

DC **REMOVER**

DUST

free



SKANDIA
ELEVATOR



DUST free | DC **REMOVER**

DUST FREE - DC REMOVER


Améliorer la qualité de votre produit final - de manière plus efficace que d'habitude. DC Remove (DC signifie Dust and Chaff/poussières et paillettes/) évacue les poussières et la paille du grain. Il est compact et facile à installer, mais il ne faut pas le sous-estimer en raison de sa petite taille. Ce qui lui manque en taille, il le gagne en puissance.

Donc libérez votre potentiel et réduisez la perte d'efficacité dans votre activité



A PROPOS DE

DC Remove améliore la qualité de votre produit final. Tous ses composants sont optimisés pour s'adapter l'un à l'autre comme un gant. Le résultat est un produit fini plus propre. Mais la qualité accrue n'est pas tout; en réduisant la quantité de poussières vous obtenez un meilleur environnement de travail où le risque d'accidents est réduit. En outre, la quantité de poussières dans les moteurs et les pièces en rotation sera réduite, ce qui prolongera la durée de vie de votre matériel de convoyage. Et votre personnel n'aura pas à nettoyer les machines aussi souvent. Nous sommes assez sûrs que cela ne lui manquera pas.

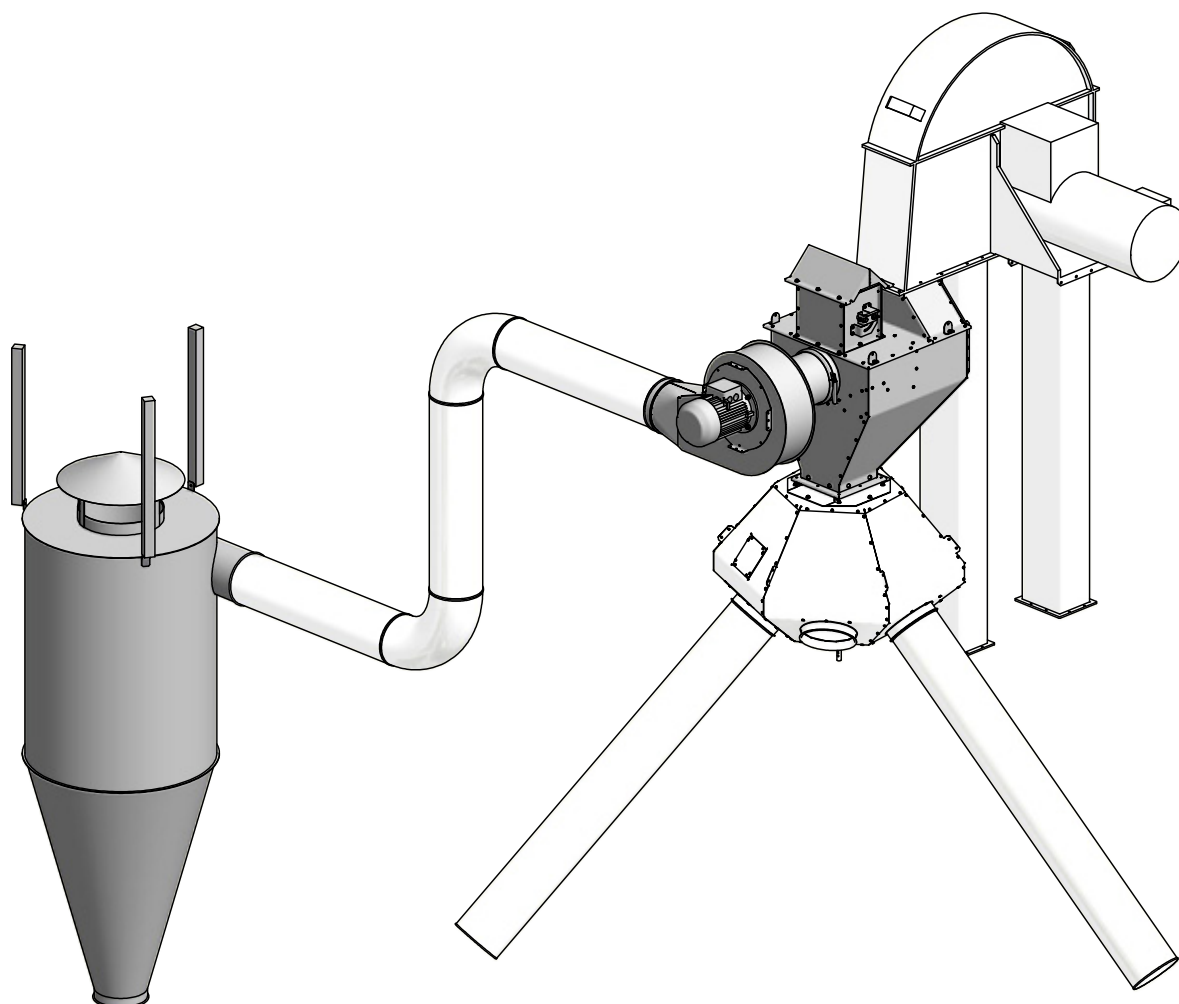


EQUIPEMENT STANDARD

- › Carter d'égrenage
- › Unité d'aspiration avec moteur
- › Cyclone

ACCESSOIRES



- › Couvercle de protection Cyclone

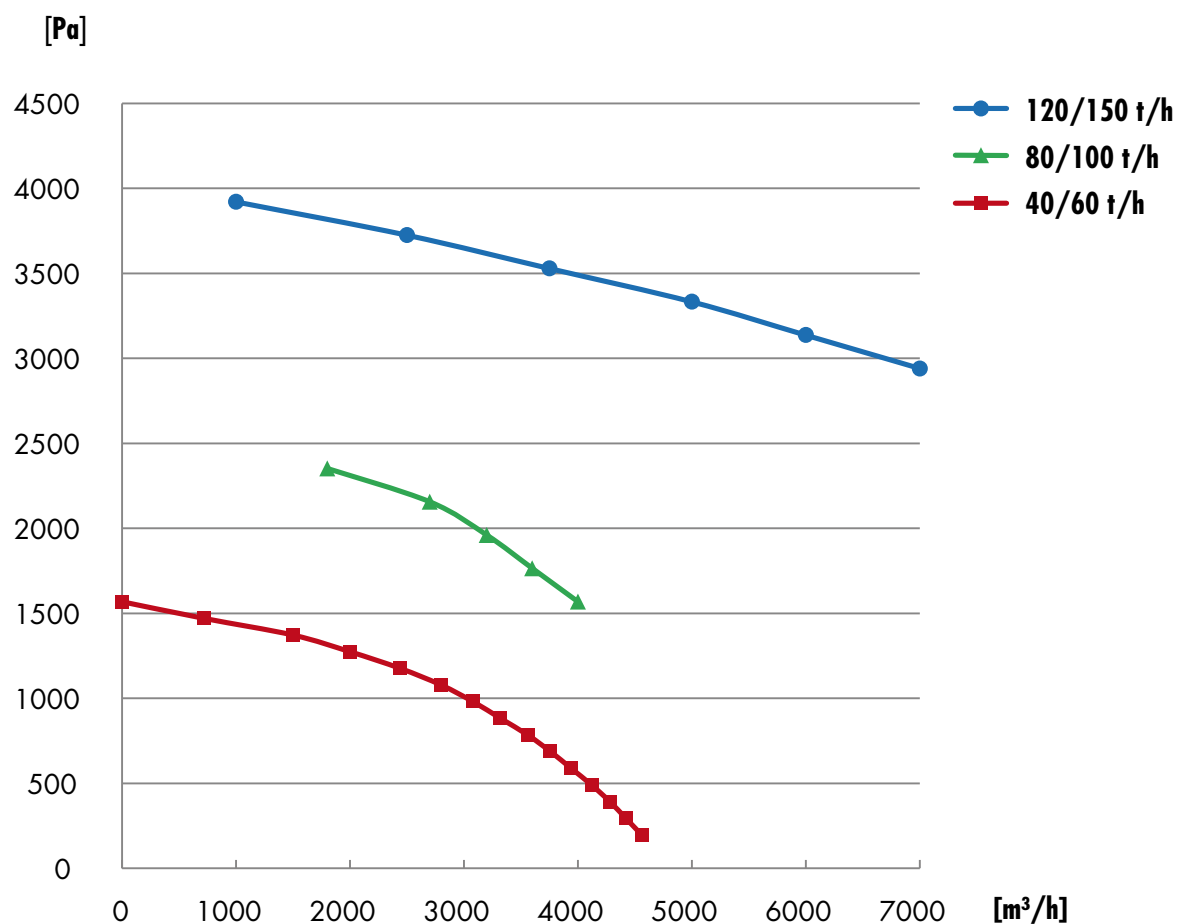



DÉBIT D'AIR DE DC REMOVE

ATTENTION ! Ces valeurs de référence dépendent également de la contre-pression présente dans la tuyauterie. La contre-pression varie en fonction de la longueur de tuyauterie et du nombre de coudes dont elle dispose.


40/60 t/h

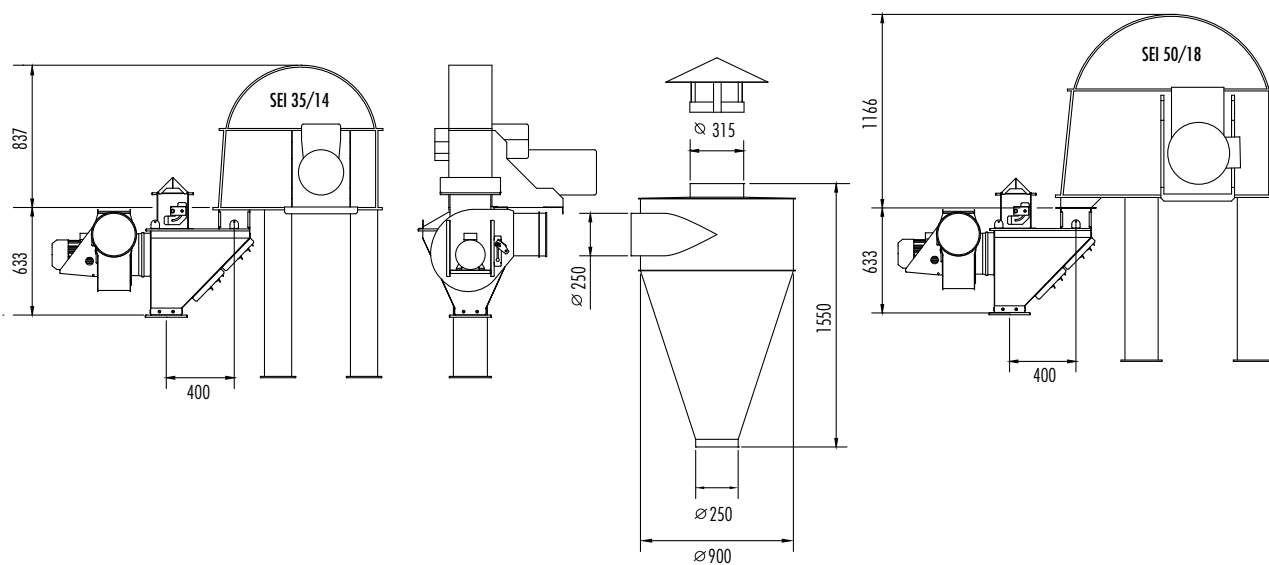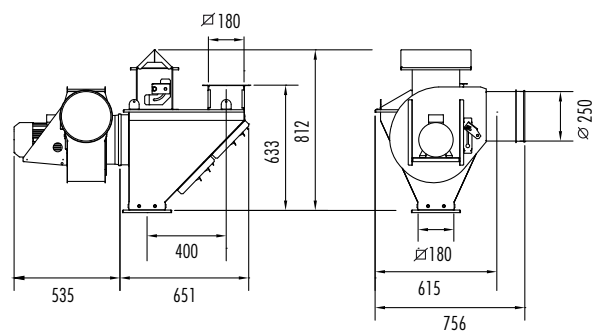

80/100 t/h

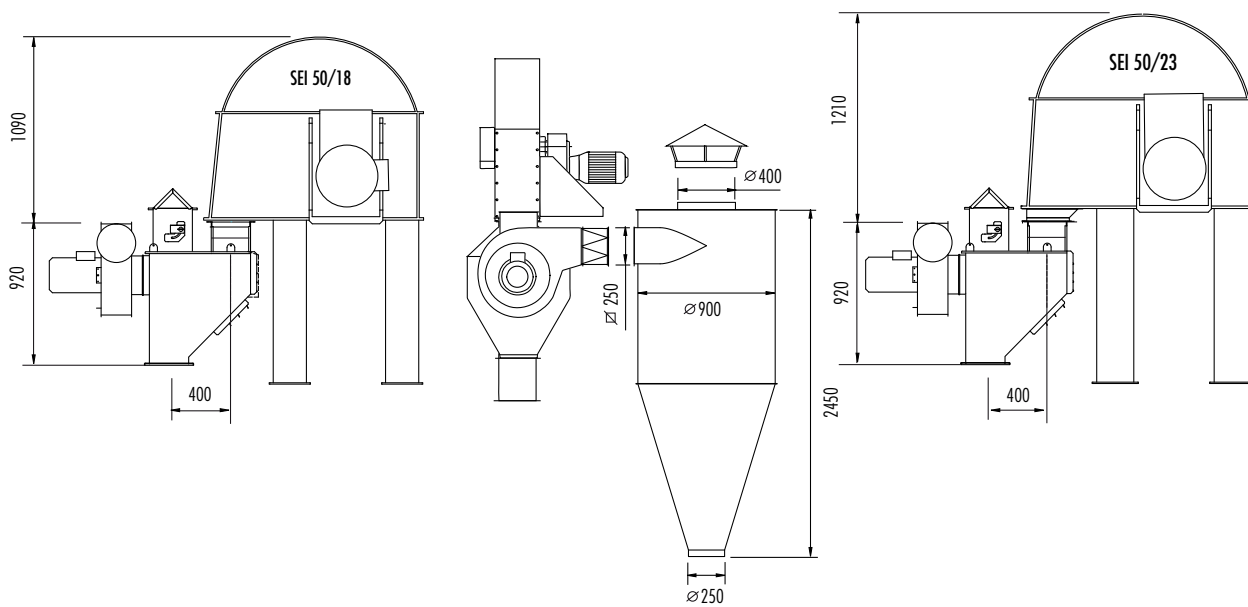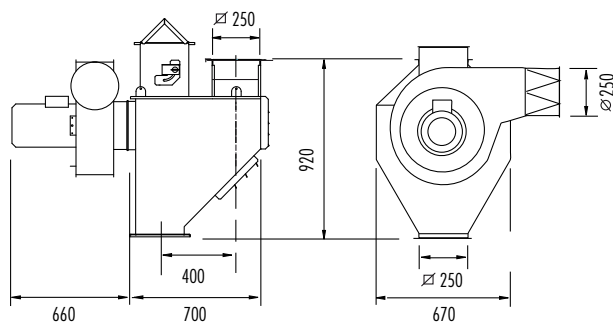

120/150 t/h

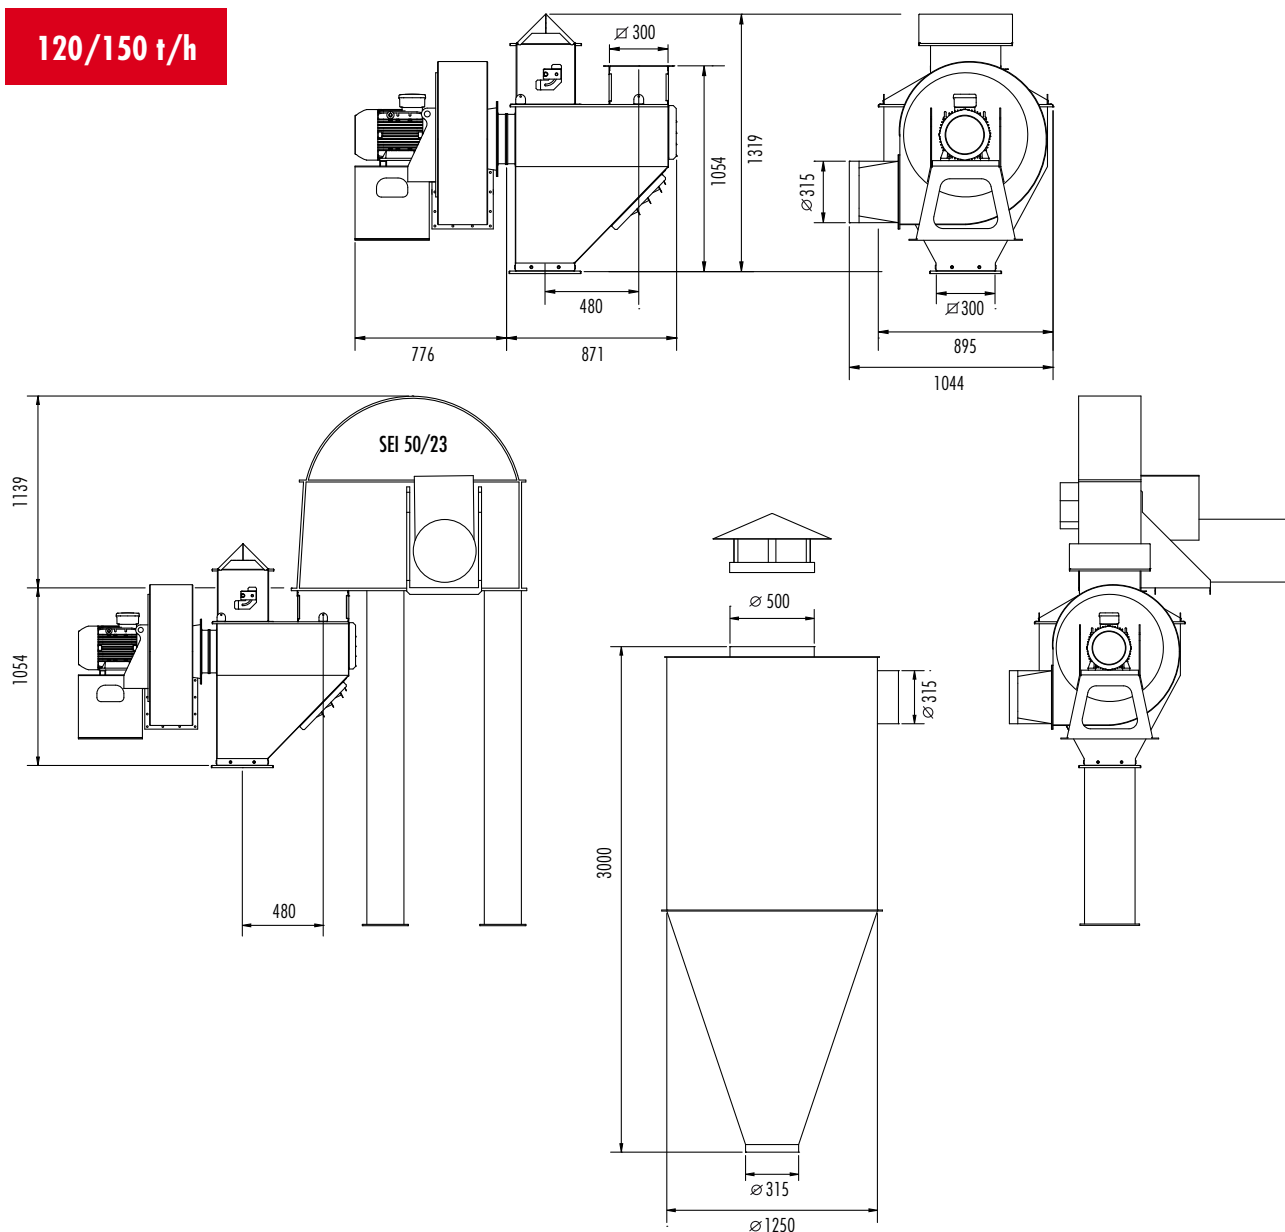

Tous les dessins sont disponibles en format CAD/CAO.

DC REMOVE UNITÉ D'ASPIRATION, UNITÉ DE SÉPARATION DES POUSSIÈRES ET CYCLONE

		40-60 t/h	80-100 t/h	120-150 t/h
Système d'entraînement		Moteur à pédale	Moteur à bride	Moteur à pédale
Régime	tr/min	2900	2900	2900
Puissance moteur	kW	2,2	4,0	5,5
Cote de raccordement trémie/ sortie du carter d'égrenage	mm	□180	□250	□300
Système et diamètre de tuyauterie	mm	RK250	RK250	Spiro315
Épaisseur de tôle, carter d'égrenage	mm	2,0	2,0	2,0

A PROPOS DE SKANDIA ELEVATOR

Nous sommes le premier fabricant de systèmes de convoyage pour l'industrie du grain. Depuis que les frères Nils et Gustav Larsson ont fondé l'entreprise en 1914, notre plus haute priorité a été nos clients.

Ce produit est un bon exemple de la façon dont nous percevons notre rôle en tant qu'entreprise leader, une responsabilité qui va au-delà d'offrir les meilleurs produits à des prix compétitifs. Au lieu de cela, nous nous assurons d'imposer constamment de nouvelles normes et de chercher en permanence des solutions innovantes pour le convoyage du grain.



**SKANDIA
ELEVATOR**
THE LEADING COMPANY