



SKANDIA
ELEVATOR



-LINE

SEH

Ковшовые нории нового поколения по мощности адаптированы для подъема материала с приемного конвейера/нижнего конвейера в верхний конвейер Skandia. Привод может обеспечиваться на нисходящей стороне с сохранением производительности.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- › Напрямую смонтированный мотор-редуктор с опорной рамой
- › Съемный комплект привода
- › Ограничитель обратного хода и датчик оборотов
- › Износостойкое пластиковое покрытие на открытых поверхностях кожуха головы нории, выхода и башмака нории
- › Разъемный кожух головы нории
- › Ведущее колесо с покрытием из фрикционной резины с выштамповкой
- › Регулировка положения ленты в голове и башмаке нории
- › Натяжение ленты в башмаке нории
- › Более высокие опоры
- › Нога нории с двумя лючками для обслуживания - один со смотровым стеклом.
- › Смотровые люки по обеим сторонам головы нории
- › Люки для очистки со всех сторон башмака нории
- › Антистатическая лента VLE и стальные ковши


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- › Защита от дождя для мотора-редуктора
- › Индуктивный датчик сбега ленты
- › Взрыворазрядители
- › Соединения, входные воронки и клапаны для различных нужд
- › Разъемный кожух головы нории с "дышащим" (аспирационным) соединением
- › Платформа для обслуживания, лестница с защитными обручами, платформа для отдыха
- › Маслостойкая лента
- › Скребки для ленты и ведущего шкива
- › Пластиковые ковши



SEH	50/18			50/23			63/30		
КОВШОВАЯ НОРИЯ	60 t/h			80 t/h			100 t/h		
Мощность при 750 кг/м ³	т/ч	65-69	87-92	108-116	129-138	162-173	220-230	275-287	324-339
Мощность	м ³ /ч	87-92	116-123	144-155	172-184	216-231	293-306	366-383	432-451
Число оборотов/скорость ремня (Ном.)		119-127 мин/3.1-3.3 м/с			119-127 мин/3.1-3.3 м/с			95-99 мин/3.1-3.3 м/с	
Диаметр шкива	мм	500			500			630	
Модель ковша/ширина	JET	180			230			300	
ковши/м, ремень	шт.	8.5			7.4			5.9	
Ковши/м, ремень	шт.	4.5	6.0	7.5	5.2	6.5	4.0	5.0	5.9
Объем ковша, нетто/брутто	литр	1.4/1.7			2.4/3.0			5.2/6.7	
Толщина материала, ковши	мм	1.5			2.0			2.5	
Ширина ремня	мм	200			250			330	
Тип ремня/стандарт		EP 630/1			EP 630/1, EP 800/1			EP 630/1, EP 800/1, EP 1000/2, EP 1250/2	
Нога нории, ширина/глубина	мм	300/230			350/250			430/310	
Толщина пластины, голова/башмак	мм	3.0			3.0			4.0	
Толщина пластины, ноги нории	мм	2.0			2.0			2.0	

SEH
РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ

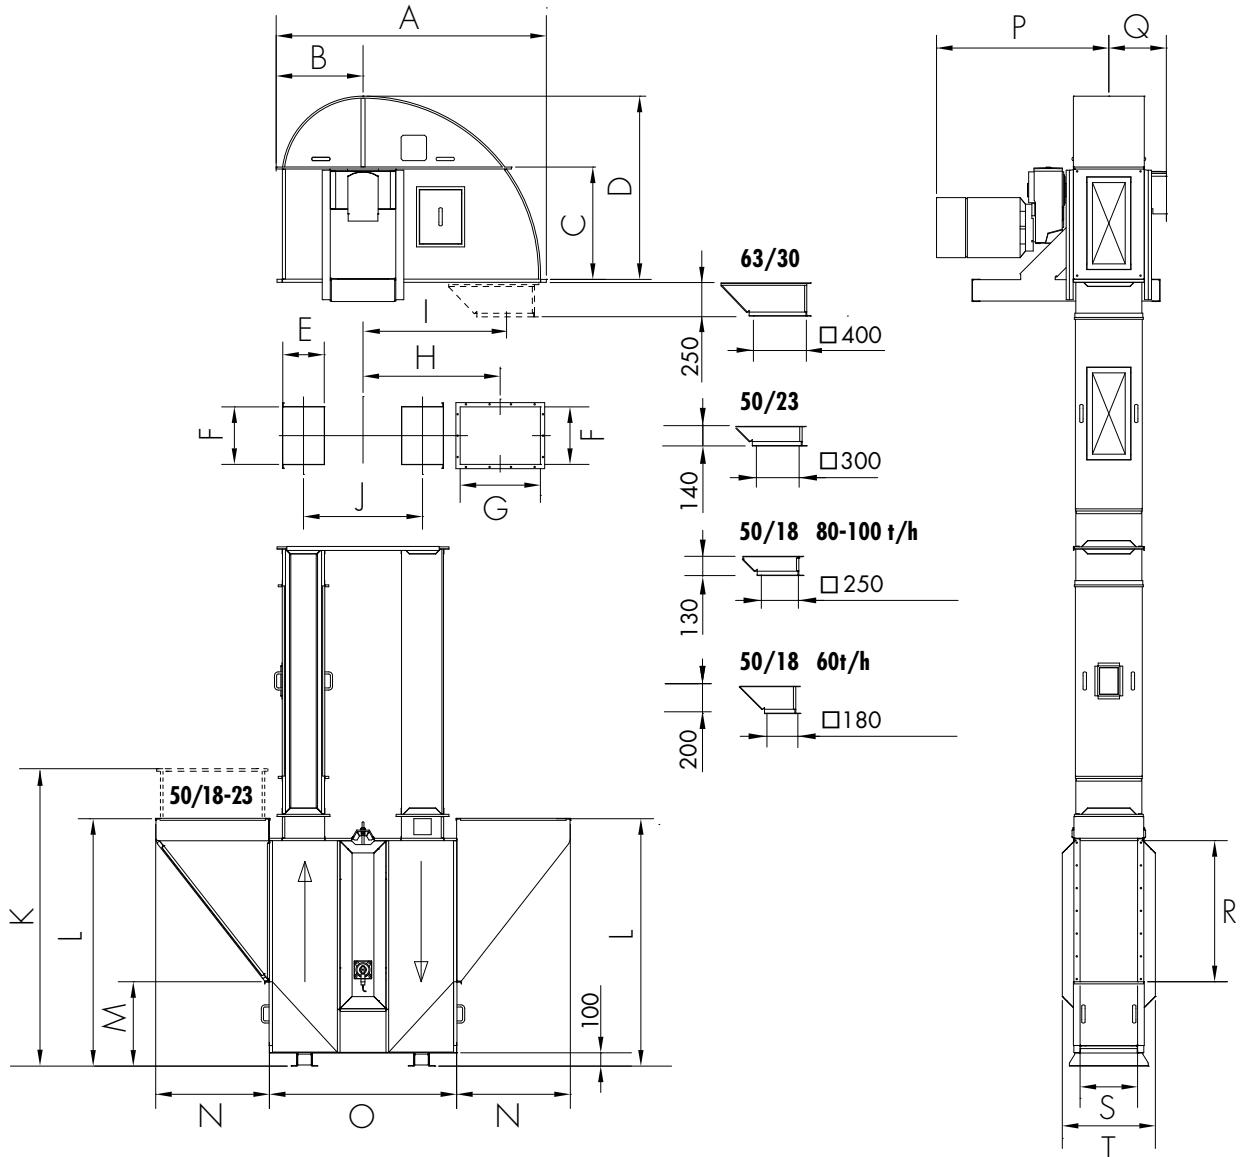

50/18	50/23	63/30	50/18	50/23	63/30
A 1470	1570	2020	K 1645	-	
B 505	525	650	L 1420	1850	
C 700		840	M 535	631	
D 1050	1100	1370	N 496	850	
E 230	250	310	O 1110	1150	1400
F 300	350	430	P 750-1225	850-1310	1000-1360
G 340	400	600	Q 397	430	
H 750	800	1025	R 850	1055	
I □180 □250	□300	□400	S 300	350	430
834 799	853	1129	T 513	564	696
J 680	700	890			

