


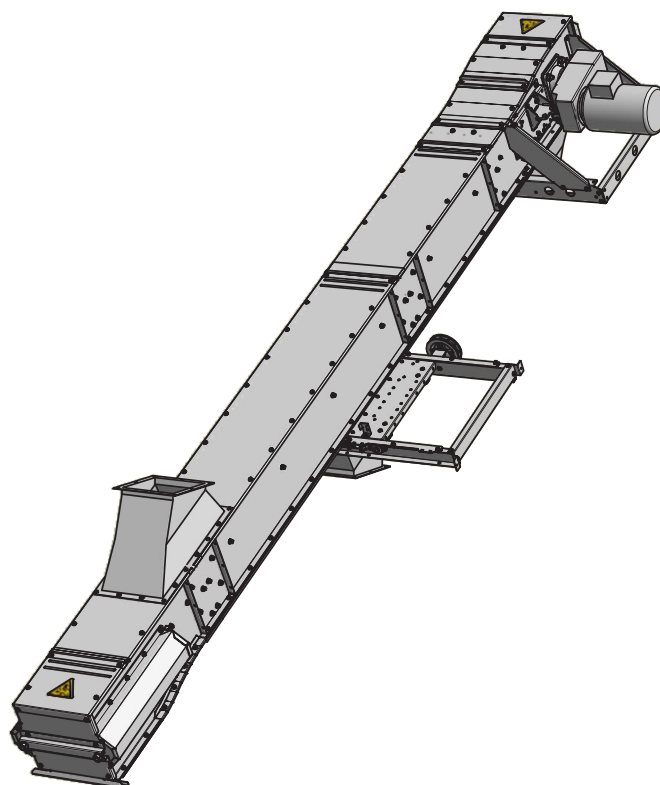

Nos engins sont conçus pour une utilisation en extérieur. Nous n'utilisons que de l'acier galvanisé et nous joignons les pièces par rivetage à refoulement et vissage pour préserver la surface intacte. Les bords sont cintrés, les joints et raccords sont juxtaposés et nombreuses pièces sont estampées pour éviter les infiltrations d'eau. Les joints les plus exposés sont également scellés avec des bandes de caoutchouc ou de silicone. Les produits de la gamme H sont conçus pour les installations fonctionnant à longueur d'année.

KTHA 20/33-40/33

Le convoyeur supérieur KTHA est en termes de capacité adapté au transport de matériaux à partir d'un élévateur Skandia dans des silos de stockage/trémies. Il est disponible avec un dévers de 15°, 30° ou 45°.

EQUIPEMENT STANDARD:


- › Réducteur à montage direct
- › Trémie de sortie pour partie entraînement
- › Rupteur de trop-plein dans trémie de sortie
- › Trémie d'entrée pour unité de pied
- › Tendeur de chaîne avec paroi arrière mobile pour une pureté accrue.
- › Fonds intermédiaires avec garniture en plastique
- › Roulements lubrifiés à vie
- › Chaîne en acier et pale en plastique
- › Tôles de fond avec garniture en plastique

ACCESSOIRES:

- › Couvercle de protection pour motoréducteur
- › Connexions, trémies et vannes pour différents besoins
- › Capteur de chaîne
- › Guillotine de sortie transversale (en plusieurs exécutions d'entraînement)
- › Regard vitré sur les sections intermédiaires



Moteur monté directement sur le support.




Chaîne en acier et pale en plastique.

**GALVANISÉ
AVARE EN ENERGIE
D'ENTRETIEN FACILE
COMPACT
FIABLE
FACILE À MONTER**




**THE
LEADING
COMPANY**



Paroi arrière mobile pour une pureté accrue.

KTHA

ENCOMBREMENT

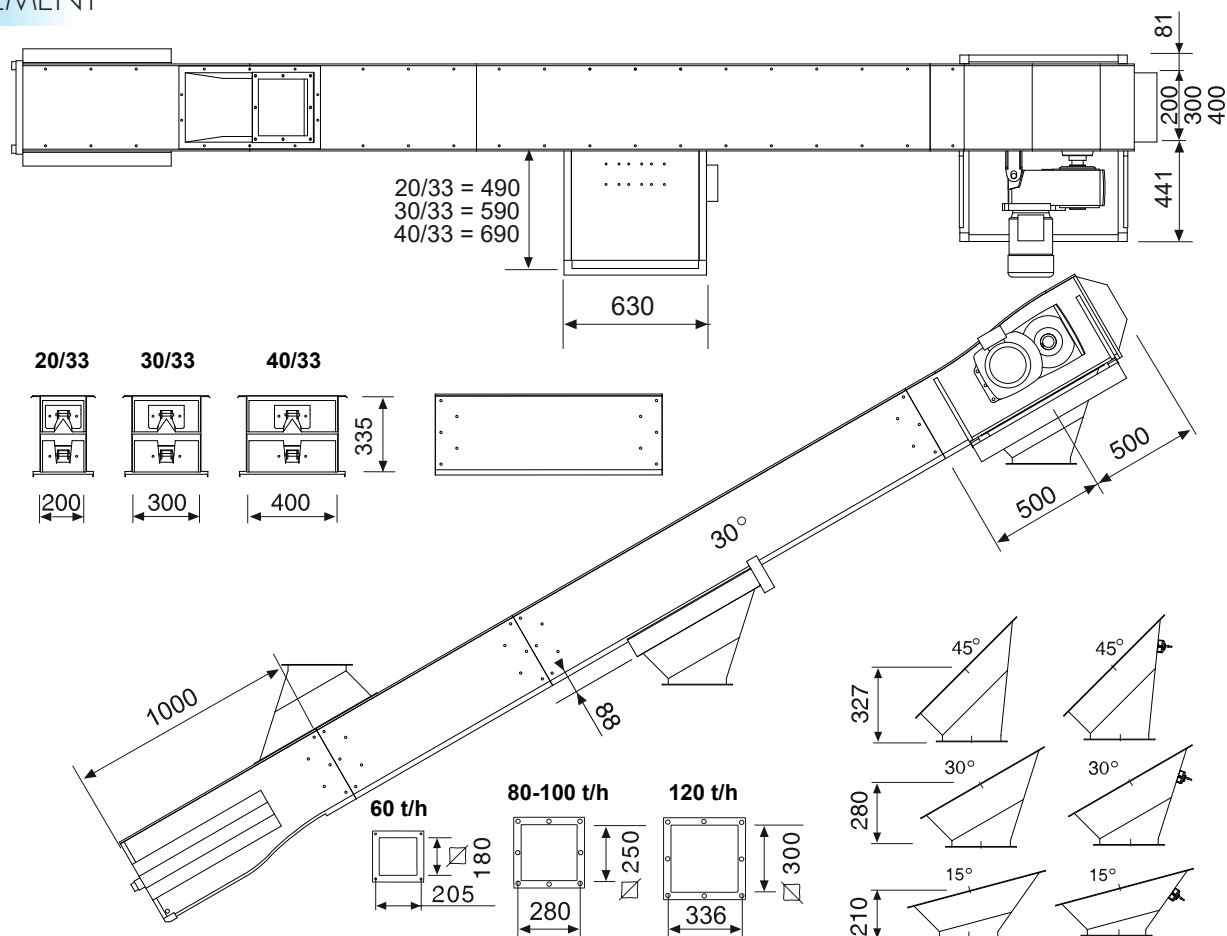

Tous les dessins sont disponibles en format CAD/CAO.

KTHA

CONVOYEURS SUPERIEURS

		20/33	30/33	40/33	40/33
		60 t/h	80 t/h	100t/h	120 t/h
Capacité à 750 kg/m ³	t/h	65-67	88-92	109-117	129-133
Capacité	m ³ /h	87-89	117-123	145-156	172-177
Régime	tr/min	64-66	58-61	54-58	64-66
Vitesse de chaîne	m/s	0,85-0,88	0,77-0,81	0,72-0,77	0,85-0,88
Conveyeur à chaîne, type				M80	
Partage/limite de rupture	mm/kN			100/80	
Pignon, dents	st			8	
Pale, matériau				Acier/Plastique	
Section intermédiaire, largeur/hauteur	mm	200x335	300x335	400x335	400x335
Épaisseur de tôle entraînement, côté/fond	mm			5,0/2,5	
Épaisseur de tôle, unité de pied et section intermédiaire	mm			2,5/2,0	
Épaisseur, fond en plastique	mm			8,0	
Trémies d'entrée et de sortie	mm	3,0/□180	3,0/□250	3,0/□250	3,0/□300
Classe ATEX (équipement standard)				II 2D/0D	

