


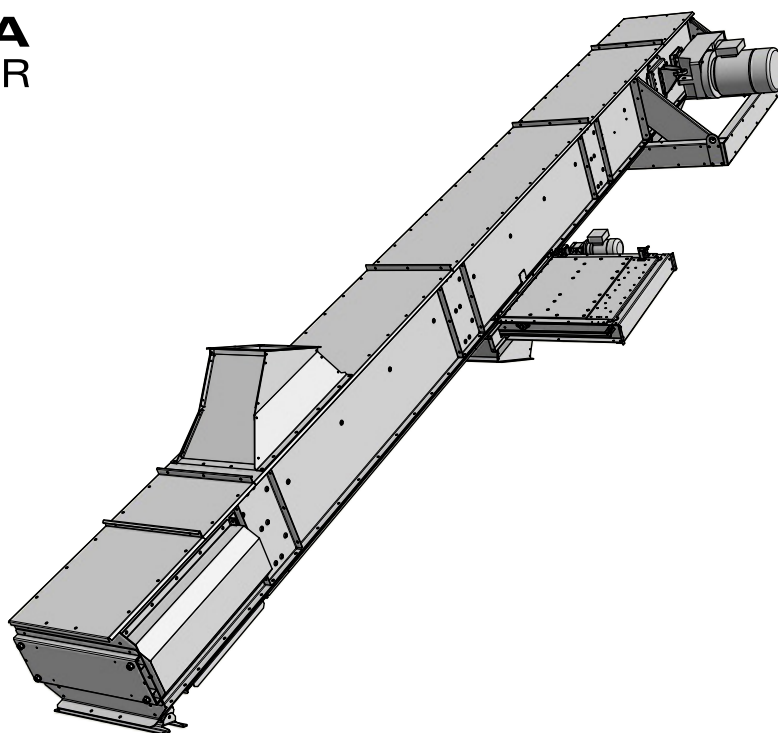

Nos engins sont conçus pour une utilisation en extérieur. Nous n'utilisons que de l'acier galvanisé et nous joignons les pièces par rivetage à refoulement et vissage pour préserver la surface intacte. Les bords sont cintrés, les joints et raccords sont juxtaposés et nombreuses pièces sont estampées pour éviter les infiltrations d'eau. Les joints les plus exposés sont également scellés avec des bandes de caoutchouc ou de silicone. Les produits de la gamme H sont conçus pour les installations fonctionnant à long terme.

KTHA

40/51-50/51

Le convoyeur supérieur KTHA est en termes de capacité adapté au transport de matériaux à partir d'un élévateur Skandia dans des silos de stockage/trémies. Il est disponible avec un dévers de 15°, 30° ou 45°.

EQUIPEMENT STANDARD:


- › Réducteur à montage direct
- › Trémie de sortie pour partie entraînement
- › Rupteur de trop-plein dans trémie de sortie
- › Trémie d'entrée pour unité de pied
- › Tendeur de chaîne avec paroi arrière mobile pour une pureté accrue
- › Fonds intermédiaires avec garniture en plastique
- › Trappe de nettoyage en pieds dans l'unité de pied
- › Roulements lubrifiés à vie
- › Chaîne en acier et pale en plastique
- › Tôles de fond avec garniture en plastique

ACCESSOIRES:

- › Couvercle de protection pour motoréducteur
- › Connexions et trémies
- › Capteur de chaîne
- › Guillotine de sortie transversale (en plusieurs exécutions d'entraînement)
- › Regard vitré sur les sections intermédiaires



Moteur monté directement sur le support.




Chaîne en acier et pale en plastique.

GALVANISÉ
AVARE EN ENERGIE
D'ENTRETIEN FACILE
COMPACT
FIABLE
FACILE À MONTER




**THE
LEADING
COMPANY**



Paroi arrière mobile pour une pureté accrue.

KTHA

ENCOMBREMENT

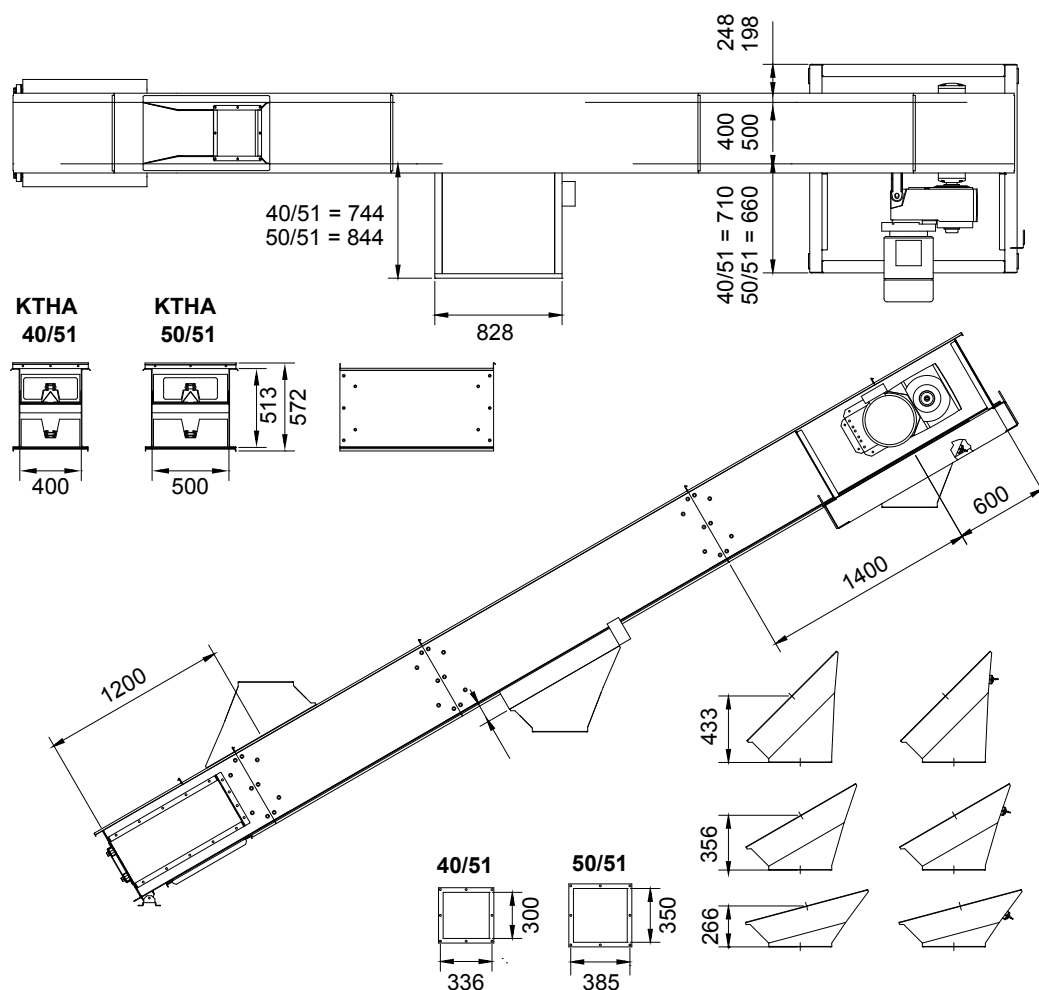

Tous les dessins sont disponibles en format CAD/CAO.

KTHA CONVOYEURS SUPERIEURS

40/51
150 t/h

50/51
200 t/h

Capacité à 750 kg/m³	t/h	168-175	213-222
Capacité	m³/h	224-233	284-296
Régime	tr/min	50-52	50-52
Vitesse de chaîne	m/s	0,83-0,87	0,83-0,87
Conveyeur à chaîne, type		M80-M160	
Partage/limite de rupture	mm/kN	100-125/80-160	
Pignon, dents	st	8, 10	
Pale, matériau		Acier/Plastique	
Section intermédiaire, largeur/hauteur	mm	400/510	500/510
Épaisseur de tôle entraînement, côté/fond	mm	8,0/2,5	
Épaisseur de tôle, unité de pied et section intermédiaire	mm	4,0/2,5	
Épaisseur, fond en plastique	mm	8,0	
Trémies d'entrée et de sortie	mm	3,0/□300	3,0/□350
Classe ATEX (équipement standard)		II 2D/0D	

