


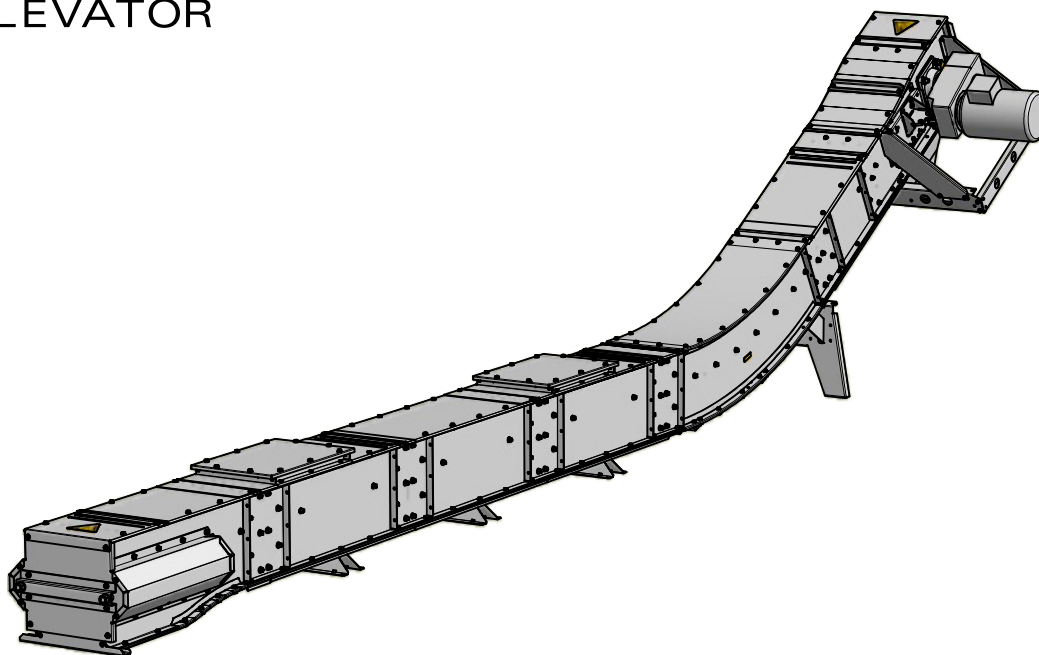

Nos engins sont conçus pour une utilisation en extérieur. Nous n'utilisons que de l'acier galvanisé et nous joignons les pièces par rivetage à refoulement et vissage pour préserver la surface intacte. Les bords sont cintrés, les joints et raccords sont juxtaposés et nombreuses pièces sont estampées pour éviter les infiltrations d'eau. Les joints les plus exposés sont également scellés avec des bandes de caoutchouc ou de silicone. Les produits de la gamme H sont conçus pour les installations fonctionnant à longueur d'année.

KTHBU

20/33-40/33

Le convoyeur inférieur KTHBU est en termes de capacité adapté au transport de matériaux à partir de silos de stockage/trémies ou d'un autre convoyeur inférieur Skandia à un élévateur à sangle à godets. Il peut être terminé par un dévers de 15°, 30° ou 45°. La trémie haute est autoréglable, ce qui empêche tout débordement.

EQUIPEMENT STANDARD:


- › Réducteur à montage direct
- › Trémie de sortie pour partie entraînement
- › Rupteur de trop-plein dans trémie de sortie
- › Tendeur de chaîne avec paroi arrière mobile pour une pureté accrue.
- › Fonds intermédiaires avec garniture en plastique
- › Trappe de nettoyage en pieds dans section coudée
- › Roulements lubrifiés à vie
- › Chaîne en acier et pale en plastique
- › Tôles de fond avec garniture en plastique

ACCESSOIRES:

- › Couvercle de protection pour motoréducteur
- › Sections intermédiaires avec fond intermédiaire ouvert
- › Trémie haute auto-réglée
- › Connexions et trémies
- › Capteur de chaîne
- › Regard vitré sur les sections intermédiaires



Moteur monté directement sur le support.




Chaîne en acier et pale en plastique.


GALVANISÉ
AVARE EN ENERGIE
D'ENTRETIEN FACILE
COMPACT
FIABLE
FACILE À MONTER



**THE
LEADING
COMPANY**



Paroi arrière mobile pour une pureté accrue.

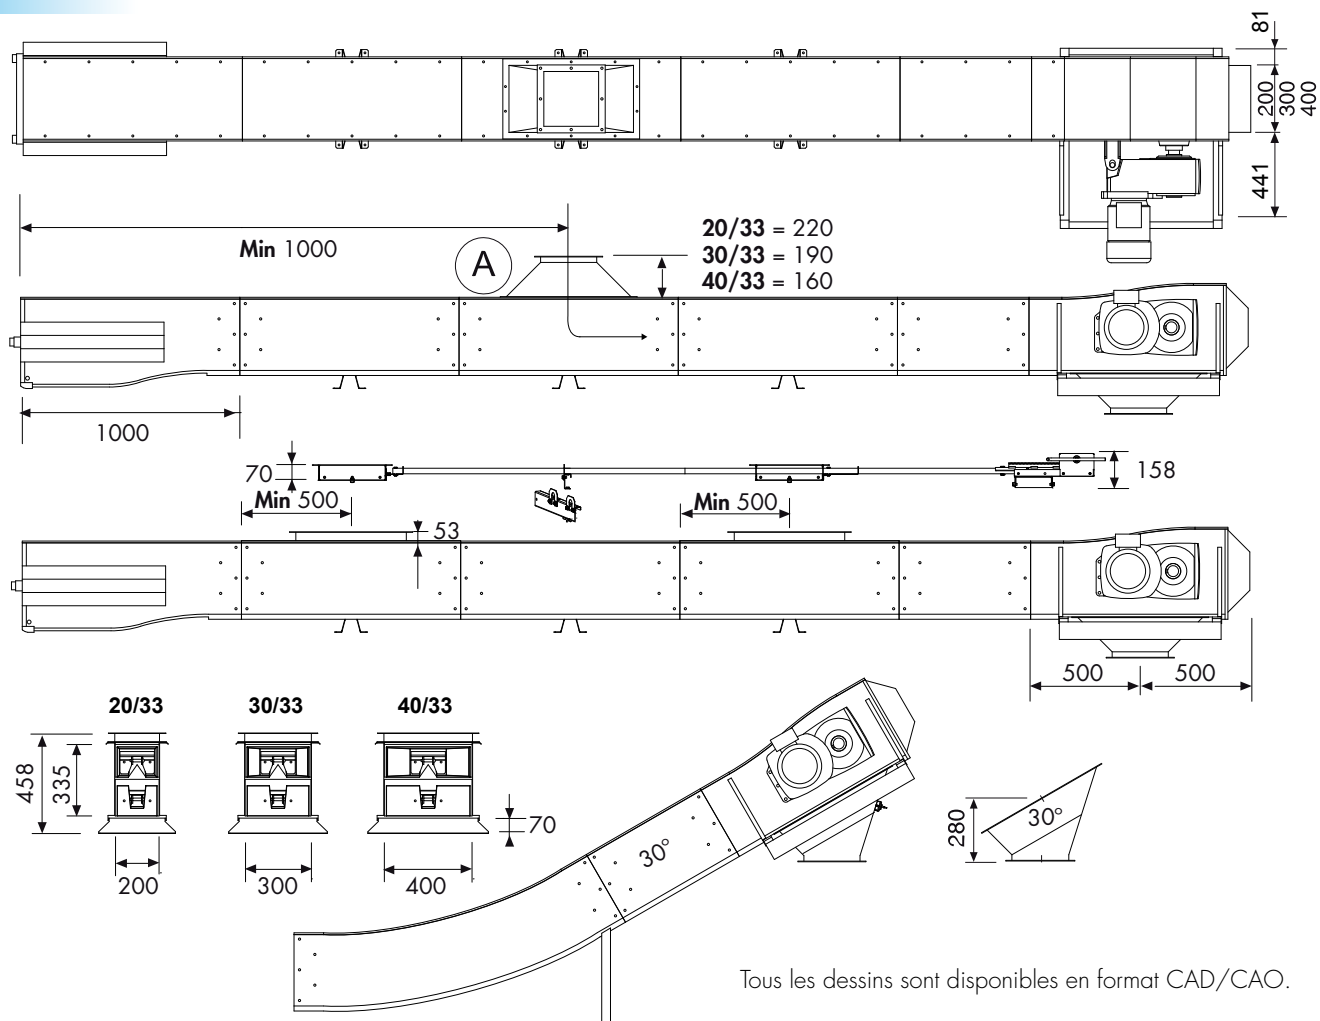

Tous les dessins sont disponibles en format CAD/CAO.

KTHBU
CONVOYEURS INFÉRIEURS

		20/33	30/33	40/33	40/33
		60 t/h	80 t/h	100t/h	120 t/h
Capacité à 750 kg/m ³	t/h	54-57	77-83	91-97	113-118
Capacité	m ³ /h	72-76	103-111	121-129	151-157
Régime	tr/min	58-61	54-58	47-50	58-61
Vitesse de chaîne	m/s	0,77-0,81	0,72-0,77	0,63-0,67	0,77-0,81
Convoyeur à chaîne, type		M80			
Partage/limite de rupture	mm/kN	100/80			
Pignon, dents	st	8			
Pale, matériau		Acier/Plastique			
Section intermédiaire, largeur/hauteur	mm	200x335	300x335	400x335	400x335
Épaisseur de tôle entraînement, côté/fond	mm	5,0/2,5			
Épaisseur de tôle, unité de pied et section intermédiaire	mm	2,5/2,0			
Épaisseur, fond en plastique	mm	8,0			
Trémies d'entrée et de sortie	mm	3,0/□180	3,0/□250	3,0/□250	3,0/□300
Classe ATEX (équipement standard)		II 2D/0D			

