




**SKANDIA
ELEVATOR**



Nos engins sont conçus pour une utilisation en extérieur. Nous n'utilisons que de l'acier galvanisé et nous joignons les pièces par rivetage à refoulement et vissage pour préserver la surface intacte. Les bords sont cintrés, les joints et raccords sont juxtaposés et nombreuses pièces sont estampées pour éviter les infiltrations d'eau. Les joints les plus exposés sont également scellés avec des bandes de caoutchouc ou de silicone. Les produits de la gamme H sont conçus pour les installations fonctionnant à longue durée.

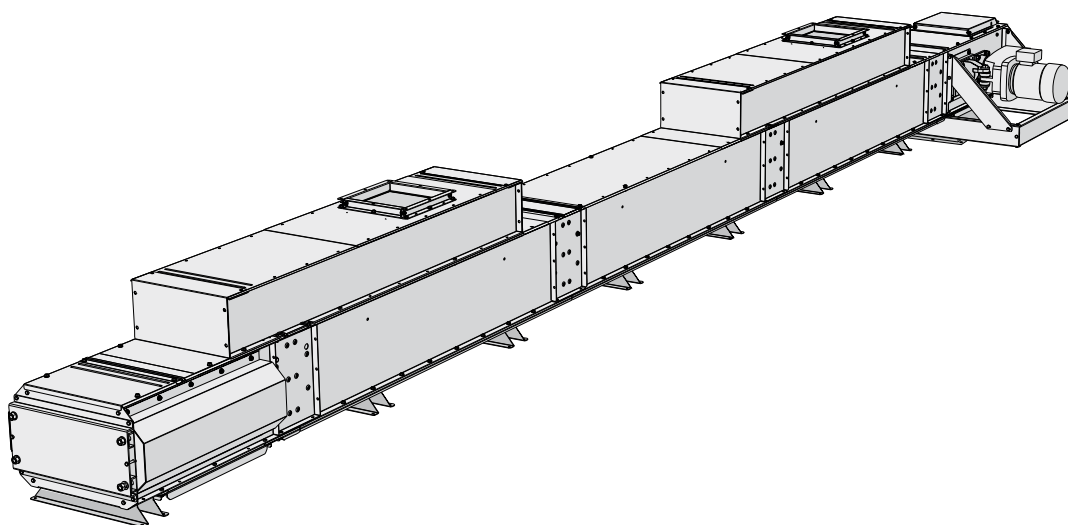

KTHb
50/64-70/64

Le convoyeur inférieur KTHb est en termes de capacité adapté au transport de matériaux à partir de silos de stockage/trémies ou d'un autre convoyeur inférieur Skandia à un élévateur à sangle à godets. Pour alimentation depuis un silo de stockage/une trémie, on utilise une trémie surélevée autoréglable, ce qui empêche tout débordement.

EQUIPEMENT STANDARD:


- › Réducteur à montage direct
- › Volet de trop-plein/d'inspection avec interrupteur de sécurité
- › Trémie de sortie pour partie entraînement
- › Tendeur de chaîne avec paroi arrière mobile pour une pureté accrue.
- › Trappe de nettoyage en pieds dans l'unité de pied
- › Rouleaux de retour en acier sur palier.
- › Roulements lubrifiés à vie
- › Chaîne et pale en acier avec pale de nettoyage en PE (polyéthylène)
- › Garniture en plastique sur la face supérieure de la tôle de fond

ACCESSOIRES:

- › Trémie surélevée autoréglable/Trémie d'entrée
- › Connexions et trémies
- › Capteur de chaîne
- › Regard vitré sur les sections intermédiaires
- › Volet de capacité pour matériaux à grains fins



Volet de trop-plein/
d'inspection avec
interrupteur de sécurité.




Trémie surélevée
autoréglable.


**GALVANISÉ
AVARE EN ENERGIE
D'ENTRETIEN FACILE
COMPACT
FIABLE
FACILE À MONTER**



**THE
LEADING
COMPANY**



Paroi arrière mobile pour
une pureté accrue.

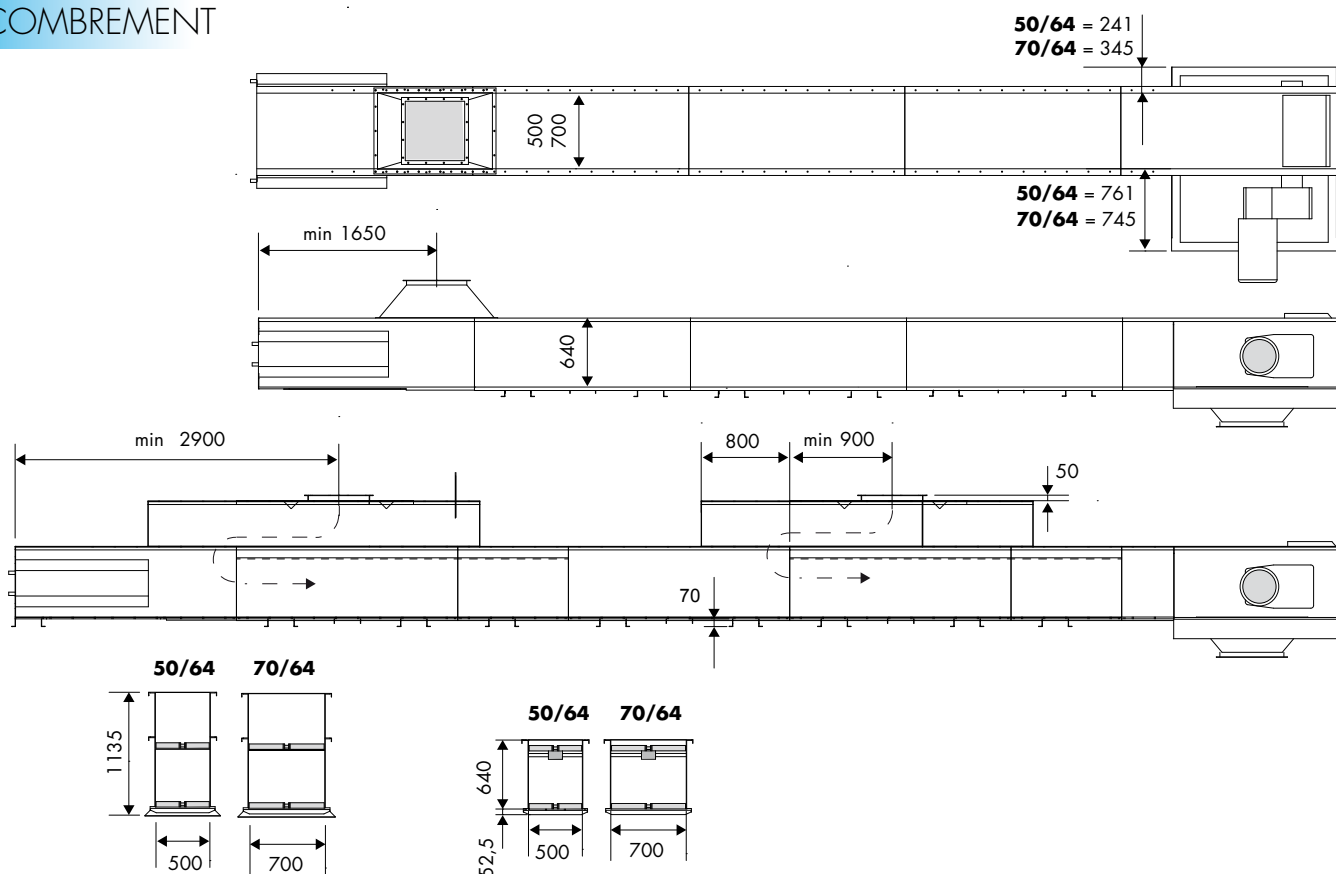

Tous les dessins sont disponibles en format CAD/CAO.

KTHb CONVOYEURS INFÉRIEURS		50/64 400 t/h	70/64 500 t/h	70/64 600 t/h
Capacité à 750 kg/m ³	t/h	354-399	460-517	548-592
Capacité	m ³ /h	472-532	613-689	731-789
Régime	tr/min	24-27	24-27	25-27
Vitesse de chaîne	m/s	0.64-0.72	0.64-0.72	0.67-0.72
Conveyeur à chaîne, type			M112-M450	
Partage/limite de rupture	mm/kN		160-200/112-450	
Pignon, dents	st		10	
Pale, matériau			Acier	
Section intermédiaire, largeur/hauteur	mm	500/640	700/640	700/640
Épaisseur de tôle entraînement, côté/fond	mm		8.0/2.5	
Épaisseur de tôle unité de pied/section intermédiaire, côté/fond	mm		4.0/2.5	
Épaisseur, fond en plastique	mm		10.0	
Trémies d'entrée et de sortie	mm	4.0/□500	4.0/□550	4.0/□550
Classe ATEX (équipement standard)			II 2D/OD	

