


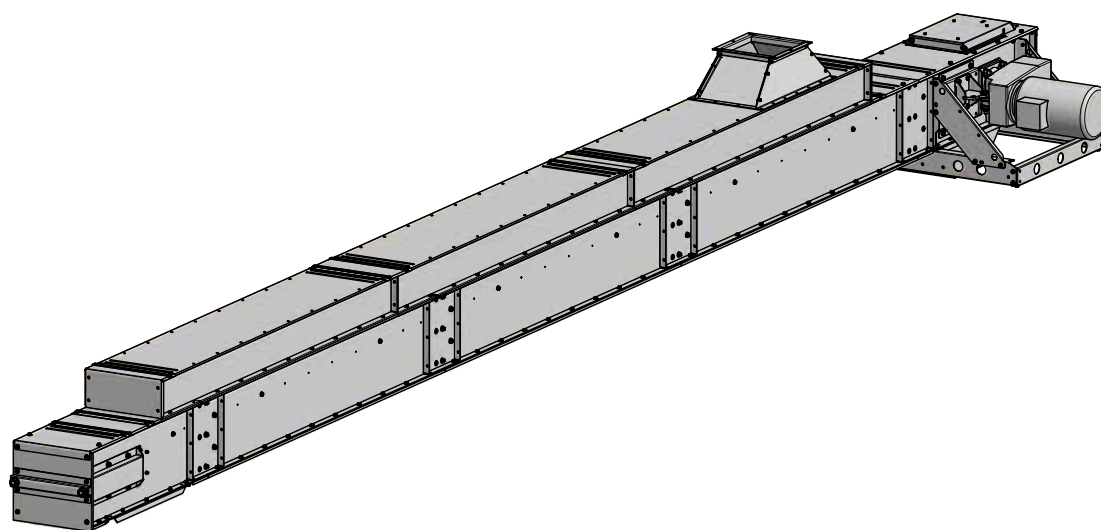

Nos engins sont conçus pour une utilisation en extérieur. Nous n'utilisons que de l'acier galvanisé et nous joignons les pièces par rivetage à refoulement et vissage pour préserver la surface intacte. Les bords sont cintrés, les joints et raccords sont juxtaposés et nombreuses pièces sont estampées pour éviter les infiltrations d'eau. Les joints les plus exposés sont également scellés avec des bandes de caoutchouc ou de silicone. Les produits de la gamme I-LINE sont conçus pour les installations fonctionnant en continu à longueur d'année.

KTIF/FR

Le convoyeur supérieur KTIF/FR est un convoyeur double flux dont la capacité permet de transporter les matériaux d'un élévateur Skandia à des silos de stockage.

EQUIPEMENT STANDARD:


- › Moteur monté directement sur le support
- › Volet de trop-plein/d'inspection avec interrupteur de sécurité
- › Sections intermédiaires avec couvercle surélevé et fond intermédiaire
- › Trémie d'entrée/Trémie de sortie
- › Tendeur de chaîne avec paroi arrière mobile pour une pureté accrue
- › Trappe de nettoyage en pieds dans l'unité de pied
- › Rouleaux de retour en PA6G (polyamide renforcé en fibres de verre)
- › Roulements lubrifiés à vie
- › Chaîne et pale en acier et chemise de pale en PE (polyéthylène)

ACCESSOIRES:

- › Couvercle de protection pour motoréducteur
- › Connexions, trémies et vannes pour différents besoins
- › Guillotines de sortie transversales et longitudinales avec brosse (en plusieurs exécutions d'entraînement)
- › Couvercle de protection de la guillotine de sortie
- › Capteur de chaîne
- › Chaîne avec godets de retour
- › Regard vitré sur les sections intermédiaires
- › Support de câble d'une envergure allant jusqu'à 12 m



Volet de trop-plein/
d'inspection avec
interrupteur de sécurité.



Paroi arrière mobile pour
une pureté accrue.

**GALVANISÉ
AVARE EN ENERGIE
D'ENTRETIEN FACILE
COMPACT
FIABLE
FACILE À MONTER**




**THE
LEADING
COMPANY**



Moteur monté
directement sur le
support.

KTIF/FR ENCOMBREMENT

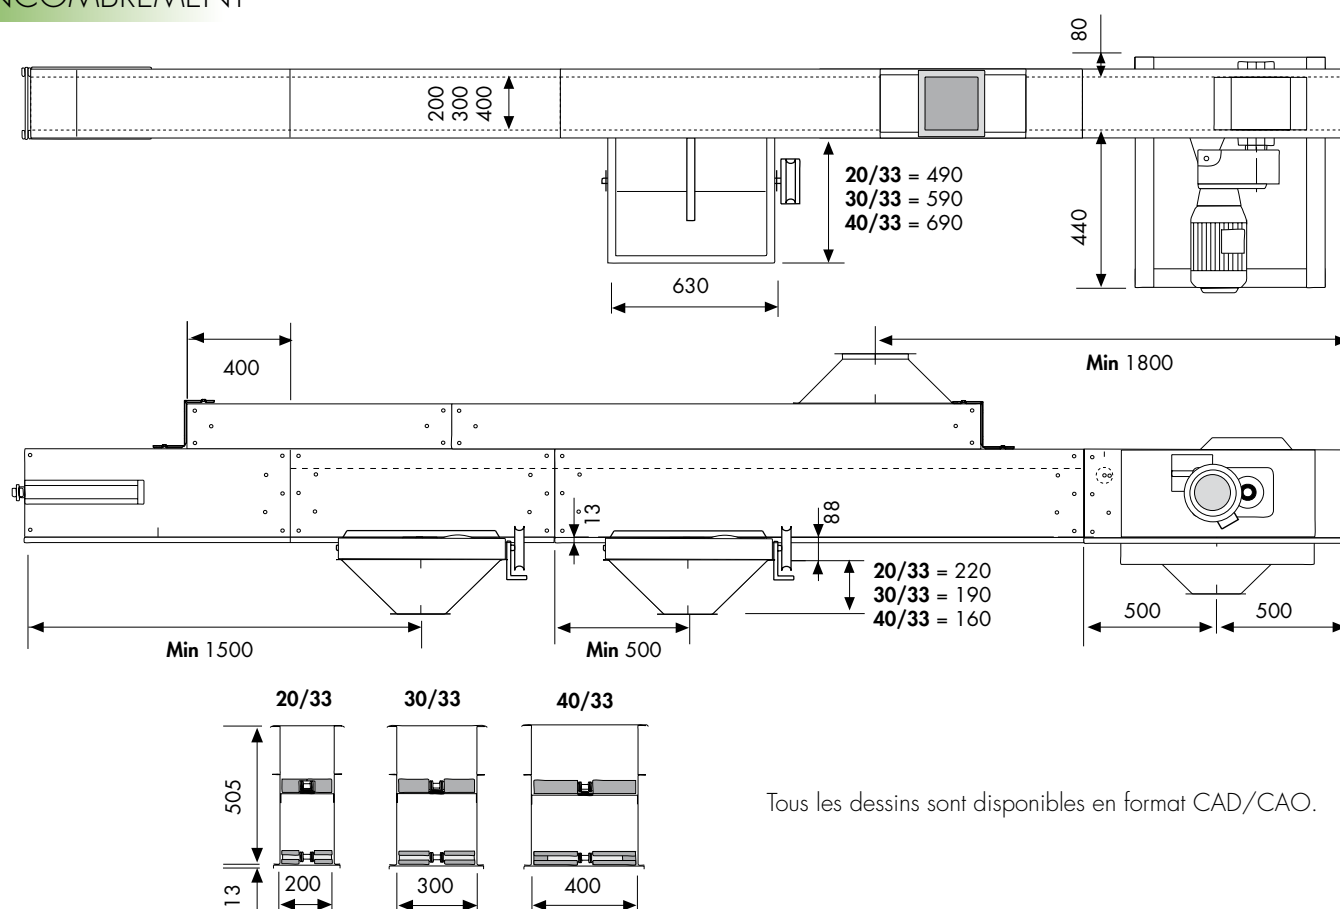

Tous les dessins sont disponibles en format CAD/CAO.

KTIF/FR CONVOYEURS SUPERIEURS

KTIF/FR			20/33	20/33	30/33	30/33	40/33	40/33
CONVOYEURS SUPERIEURS			40 t/h	60 t/h	80 t/h	100 t/h	120 t/h	150 t/h
Capacité à 750 kg/m³	t/h		49-54	66-71	89-96	110-117	135-148	158 - 164
Capacité	m³/h		65-72	88-95	119-128	147-156	180-197	211 - 218
Régime	tr/min		32-35	43-46	38-41	47-50	43-47	50 - 52
Vitesse de chaîne	m/s		0.43-0.47	0.57-0.61	0.51-0.55	0.63-0.67	0.57-0.63	0.67 - 0.69
Conveyeur à chaîne, type			M80					
Partage/limite de rupture			100 mm/80 kN					
Pignon, dents	st		8					
Pale, matériau			Acier/plastique					
Section intermédiaire, largeur/hauteur	mm		200/335		300/335		400/335	400/335
Épaisseur de tôle entraînement, côté/fond	mm		5.0/2.5					
Épaisseur de tôle unité de pied/section intermédiaire, côté/fond	mm		2.5/2.5					
Trémies d'entrée et de sortie	mm		3.0/□180		3.0/□250		3.0/□300	3.0/□300
Classe ATEX (équipement standard)			II 2D/0D					

