


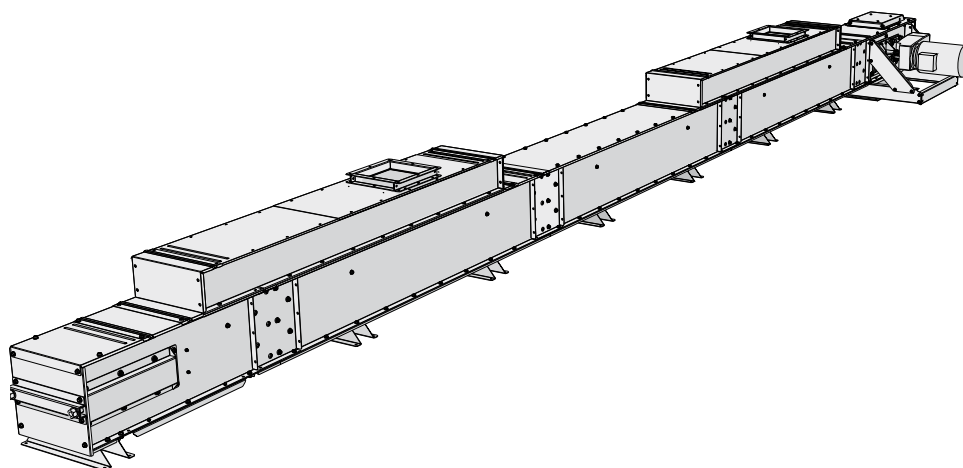

Nos engins sont conçus pour une utilisation en extérieur. Nous n'utilisons que de l'acier galvanisé et nous joignons les pièces par rivetage à refoulement et vissage pour préserver la surface intacte. Les bords sont cintrés, les joints et raccords sont juxtaposés et nombreuses pièces sont estampées pour éviter les infiltrations d'eau. Les joints les plus exposés sont également scellés avec des bandes de caoutchouc ou de silicone. Les produits de la gamme I-LINE sont conçus pour les installations fonctionnant en continu à longueur d'année.

KTIFb

Le convoyeur inférieur KTIFb est en termes de capacité adapté au transport de matériaux à partir de silos de stockage/trémies ou d'un autre convoyeur inférieur Skandia à un élévateur à sangle à godets. Pour alimentation depuis un silo de stockage/une trémie, on utilise une trémie surélevée autoréglable, ce qui empêche tout débordement.

EQUIPEMENT STANDARD:

- › Moteur monté directement sur le support
- › Volet de trop-plein/d'inspection avec interrupteur de sécurité
- › Trémie de sortie pour partie entraînement
- › Tendeur de chaîne avec paroi arrière mobile pour une pureté accrue
- › Trappe de nettoyage en pieds dans l'unité de pied
- › Rouleaux de retour en PA6G (polyamide renforcé en fibres de verre)
- › Roulements lubrifiés à vie
- › Chaîne et pale en acier et chemise de pale en PE (polyéthylène)

ACCESSOIRES:

- › Trémie surélevée autoréglable/Trémie d'entrée
- › Couvercle de protection pour motoréducteur
- › Connexions, trémies et vannes pour différents besoins
- › Capteur de chaîne
- › Regard vitré sur les sections intermédiaires
- › Volet de capacité pour matériaux à grains fins



Moteur monté directement sur le support.




Trémie surélevée autoréglable.


GALVANISÉ
AVARE EN ENERGIE
D'ENTRETIEN FACILE
COMPACT
FIABLE
FACILE À MONTER



**THE
LEADING
COMPANY**



Paroi arrière mobile pour une pureté accrue.

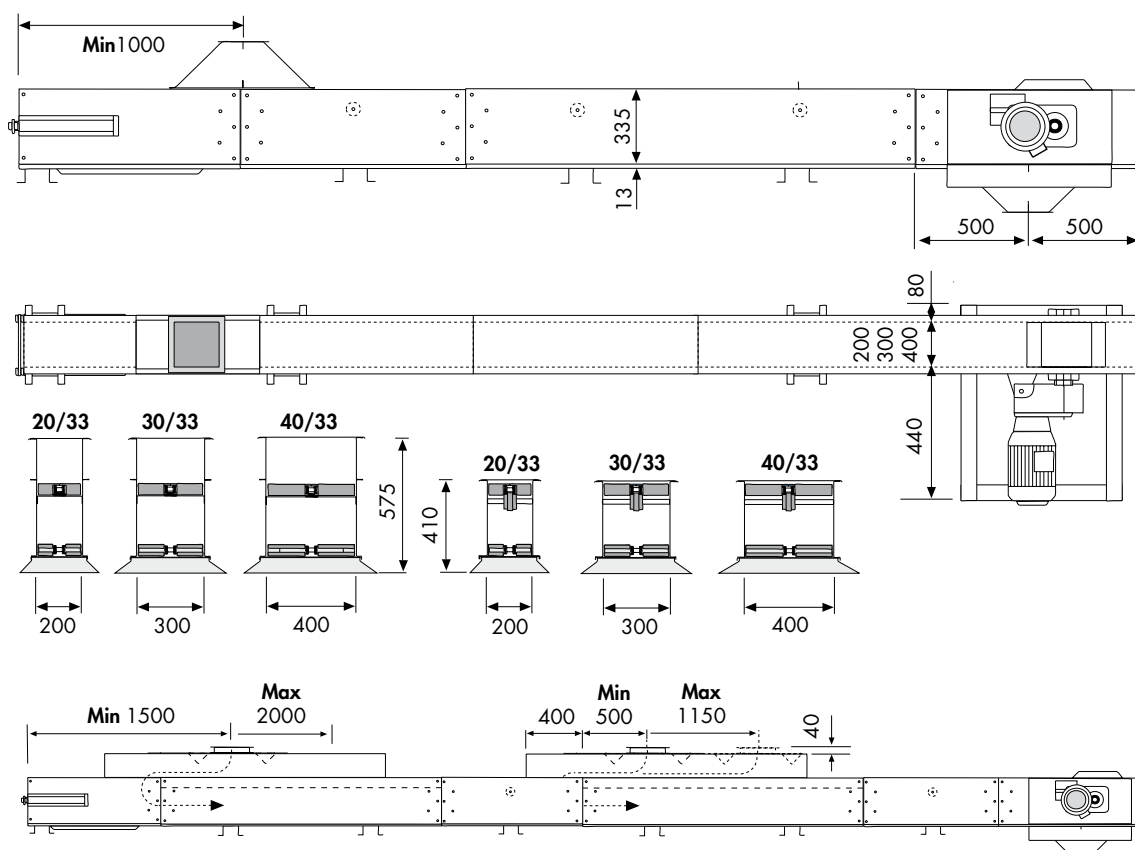

Tous les dessins sont disponibles en format CAD/CAO.

KTIFb
CONVOYEURS INFÉRIEURS

KTIFb		20/33	20/33	30/33	30/33	40/33	40/33
CONVOYEURS INFERIEURS		40 t/h	60 t/h	80 t/h	100 t/h	120 t/h	150 t/h
Capacité à 750 kg/m³	t/h	41-45	56-60	76-82	94-100	111-122	145-150
Capacité	m³/h	55-60	75-80	101-109	125-133	148-163	193-199
Régime	tr/min	32-35	43-46	38-41	47-50	43-47	50-52
Vitesse de chaîne	m/s	0.43-0.47	0.57-0.61	0.51-0.55	0.63-0.67	0.57-0.63	0.67-0.69
Conveyeur à chaîne, type		M80					
Partage/limite de rupture		100 mm/80 kN					
Pignon, dents	st	8					
Pale, matériau		Acier/plastique					
Section intermédiaire, largeur/hauteur	mm	200/335		300/335		400/335	400/335
Épaisseur de tôle entraînement, côté/fond	mm	5.0/2.5					
Épaisseur de tôle unité de pied/section intermédiaire, côté/fond	mm	2.5/2.5					
Trémies d'entrée et de sortie	mm	3.0/□180		3.0/□250		3.0/□300	3.0/□300
Classe ATEX (équipement standard)		II 2D/OD					

