


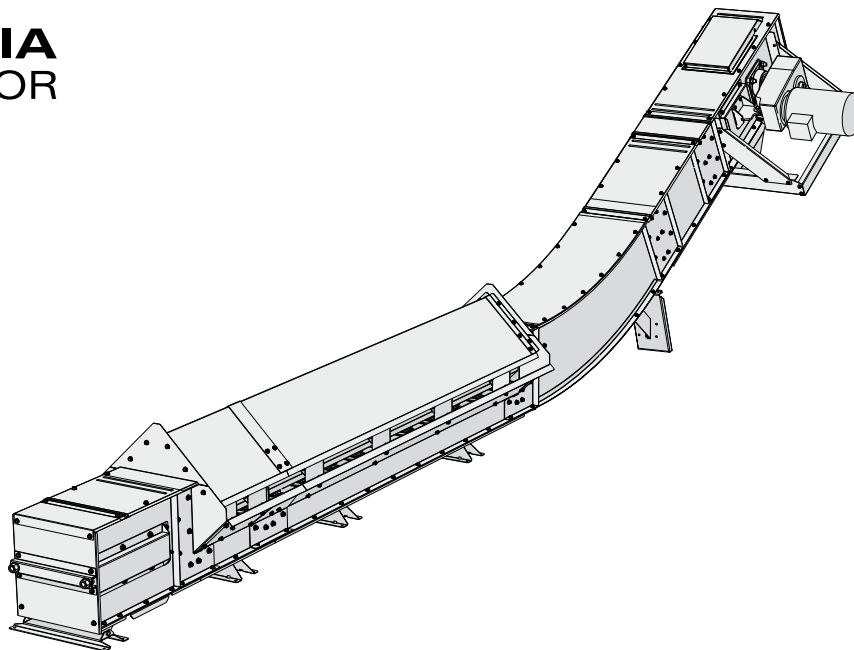

Nos engins sont conçus pour une utilisation en extérieur. Nous n'utilisons que de l'acier galvanisé et nous joignons les pièces par rivetage à refoulement et vissage pour préserver la surface intacte. Les bords sont cintrés, les joints et raccords sont juxtaposés et nombreuses pièces sont estampées pour éviter les infiltrations d'eau. Les joints les plus exposés sont également scellés avec des bandes de caoutchouc ou de silicone. Les produits de la gamme I-LINE sont conçus pour les installations fonctionnant en continu à longeur d'année.

KTIG

Le convoyeur de fosse KTIG est en termes de capacité adapté au transport de matériaux à partir d'une fosse de chargement à un élévateur Skandia. Il peut être terminé par un dévers de 15°, 30° ou 45°. La section de réception de fosse est autoréglable, ce qui empêche tout débordement.

EQUIPEMENT STANDARD:


- › Moteur monté directement sur le support
- › Rupteur de trop-plein dans trémie de sortie
- › Volet d'inspection avec interrupteur de sécurité
- › Trémie de sortie pour partie entraînement
- › Sections de réception de fosse autoréglables
- › Tendeur de chaîne avec paroi arrière mobile pour une pureté accrue
- › Trappe de nettoyage en pieds dans l'unité de pied
- › Trappe de nettoyage en pieds dans section coudée
- › Fonds intermédiaires avec assemblage jointé
- › Roulements lubrifiés à vie
- › Chaîne et pale en acier et chemise de pale en PE (polyéthylène)

ACCESSOIRES:

- › Couvercle de protection pour motoréducteur
- › Regard vitré sur les sections intermédiaires
- › Connexions, trémies et vannes pour différents besoins



Volet de trop-plein/
d'inspection avec
interrupteur de sécurité.




Chaîne et pale en acier
et chemise de pale en
PE (polyéthylène).

**GALVANISÉ
AVARE EN ENERGIE
D'ENTRETIEN FACILE
COMPACT
FIABLE
FACILE À MONTER**




**THE
LEADING
COMPANY**



Section de réception de
fosse autoréglable.

KTIG ENCOMBREMENT

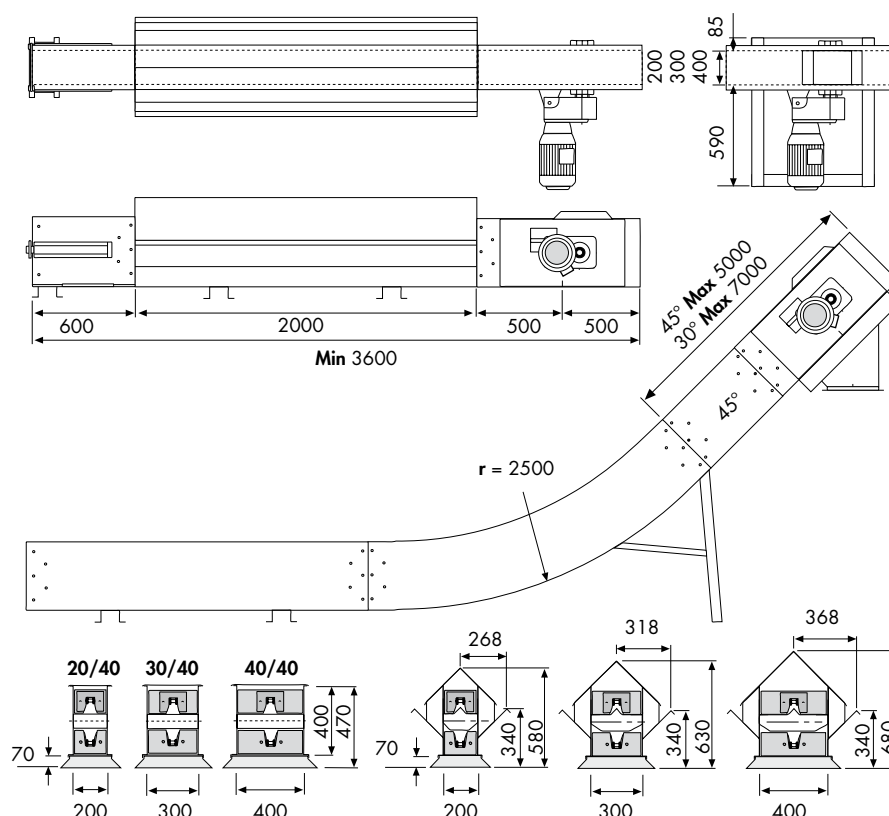

Tous les dessins sont disponibles en format CAD/CAO.

KTIG CONVOYEUR DE FOSSE

KTIG		20/40	20/40	30/40	40/40	40/40
CONVOYEUR DE FOSSE		40 t/h	60 t/h	80 t/h	100 t/h	120 t/h
Capacité à 750 kg/m³	t/h	40-42	54-57	77-83	91-97	113-118
Capacité	m³/h	53-56	72-76	103-111	121-129	151-157
Régime	tr/min	43-45	58-61	54-58	47-50	58-61
Vitesse de chaîne	m/s	0.57-0.60	0.77-0.81	0.72-0.77	0.63-0.67	0.77-0.81
Conveyeur à chaîne, type		M80				
Partage/limite de rupture		100 mm/80 kN				
Pignon, dents	st	8				
Pale, matériau		Plastique				
Section intermédiaire, largeur/hauteur	mm	200/400	300/400		400/400	
Épaisseur de tôle entraînement, côté/fond	mm	5.0/2.5				
Épaisseur de tôle unité de pied/section intermédiaire, côté/fond	mm	2.0/2.5				
Trémies d'entrée et de sortie	mm	3.0/□180	3.0/□250		3.0/□300	
Classe ATEX (équipement standard)		II 2D/0D				

