


Nos engins sont conçus pour une utilisation en extérieur. Nous n'utilisons que de l'acier galvanisé et nous joignons les pièces par rivetage à refoulement et vissage pour préserver la surface intacte. Les bords sont cintrés, les joints et raccords sont juxtaposés et nombreuses pièces sont estampées pour éviter les infiltrations d'eau. Les joints les plus exposés sont également scellés avec des bandes de caoutchouc ou de silicone. Les produits de la gamme I-LINE sont conçus pour les installations fonctionnant en continu à longueur d'année.

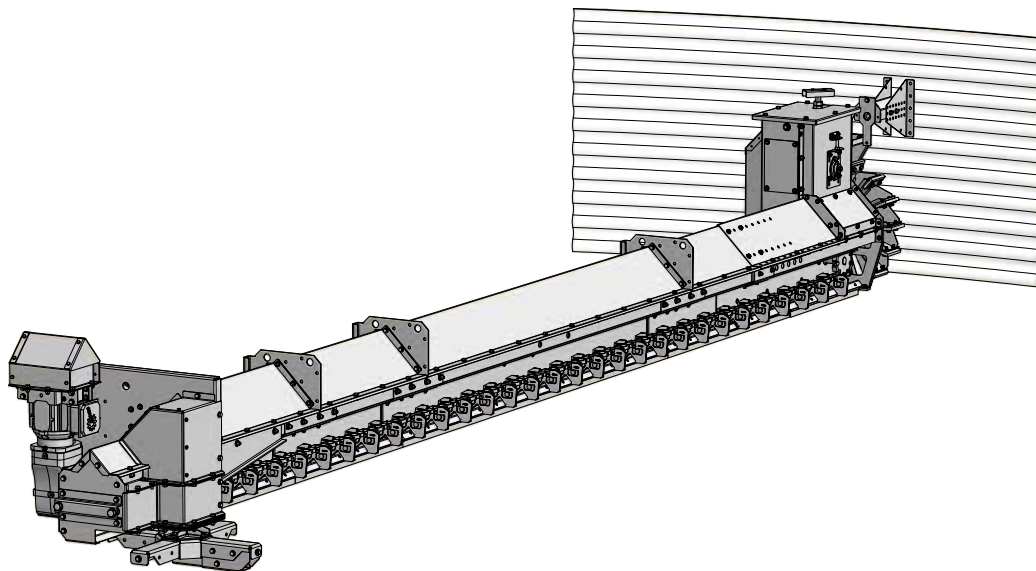

KTIS

Le convoyeur racleur KTIS transporte le matériau depuis un silo jusqu'à un convoyeur inférieur. Il peut être utilisé sans être dégagé et il est équipé d'une brosse qui permet de ne laisser qu'une infime quantité de grain dans le silo.

EQUIPEMENT STANDARD:

- › Motoréducteur angulaire
- › Pivot central
- › Roulements lubrifiés à vie
- › Réducteur de chaîne dans entraînement
- › Chaîne en acier et pale en plastique
- › Interrupteur de rotation › Roue de support pour convoyeurs de 8 m ou plus

ACCESSOIRES:

- › Trémie de sortie centrale
- › Puits intermédiaire
- › Bague collectrice avec interrupteur de rotation
- › Canal de raccordement télescopique



La brosse située sous la machine ne laisse qu'une infime quantité de grain derrière.




Sans prise avec bague collectrice en accessoire.


GALVANISÉ
AVARE EN ENERGIE
D'ENTRETIEN FACILE
COMPACT
FIABLE
FACILE À MONTER



**THE
LEADING
COMPANY**



Roue d'entraînement méthodique et fiable.

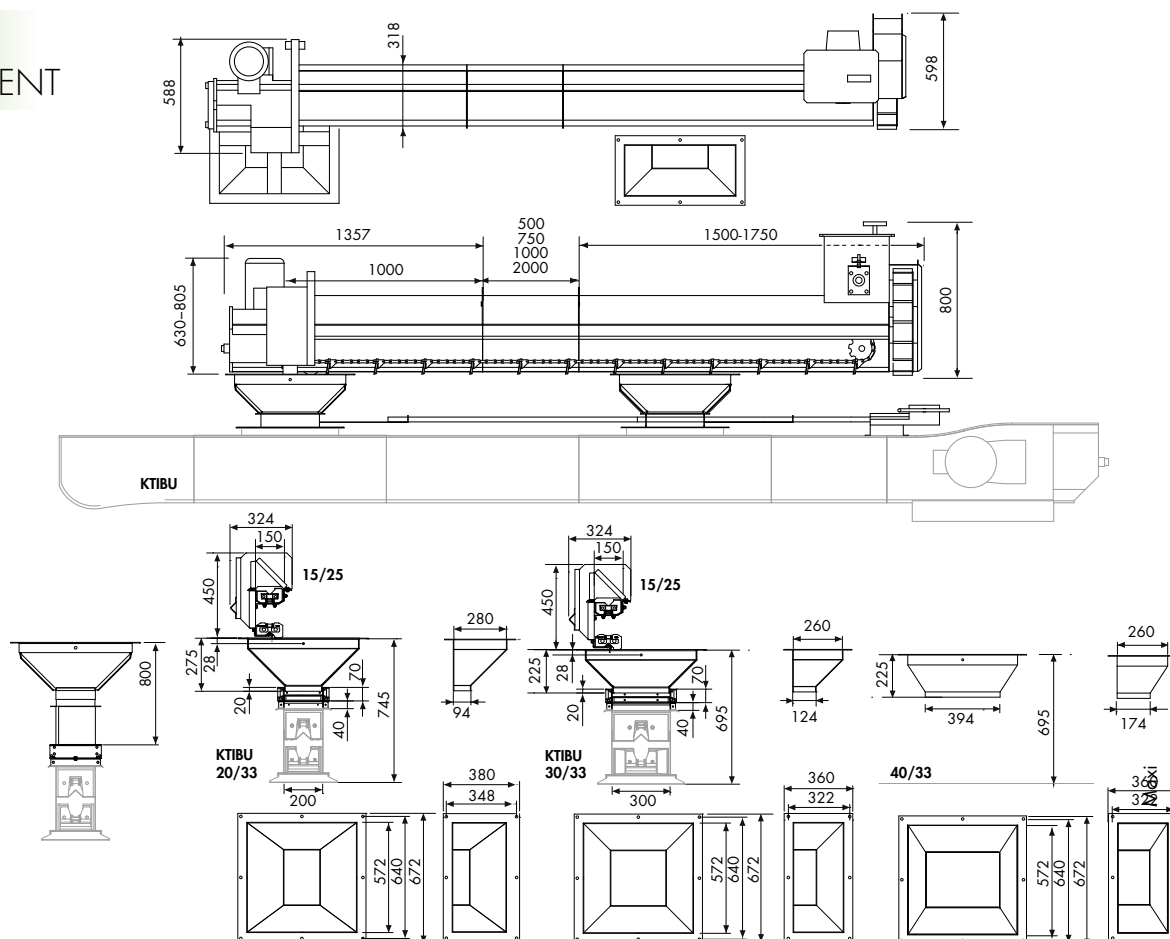

Les cotes de la vue en coupe sont valables pour KTIS combiné à KTIBU.

Tous les dessins sont disponibles en format CAD/CAO.

KTIS CONVOYEUR RACLEUR		15/25 40 t/h	15/25 60 t/h	15/25 70 t/h
Capacité à 750 kg/m³	t/h	39	55	71
Capacité	m³/h	52	73	94
Régime	tr/min	101	154	198
Vitesse de chaîne	m/s	0,64	0,96	1,24
Conveyeur à chaîne, type		S45V		
Partage/limite de rupture		41,5 mm/33kN		
Nombre de pales par mètre de chaîne (matière de palette)	st	4	6	6
Pale, matériau		Plastique		
Pignon, dents	st	9		
Espace de convoyage, largeur/hauteur	mm	150/165		
Epaisseur de tôle conduit de convoyage/conduit de retour	mm	3,0/2,0		
Epaisseur de tôle trémies de sortie	mm	3		
Classe ATEX (équipement standard)		II OD/OD *		

* Classe supérieur en option moyennant un supplément.

