


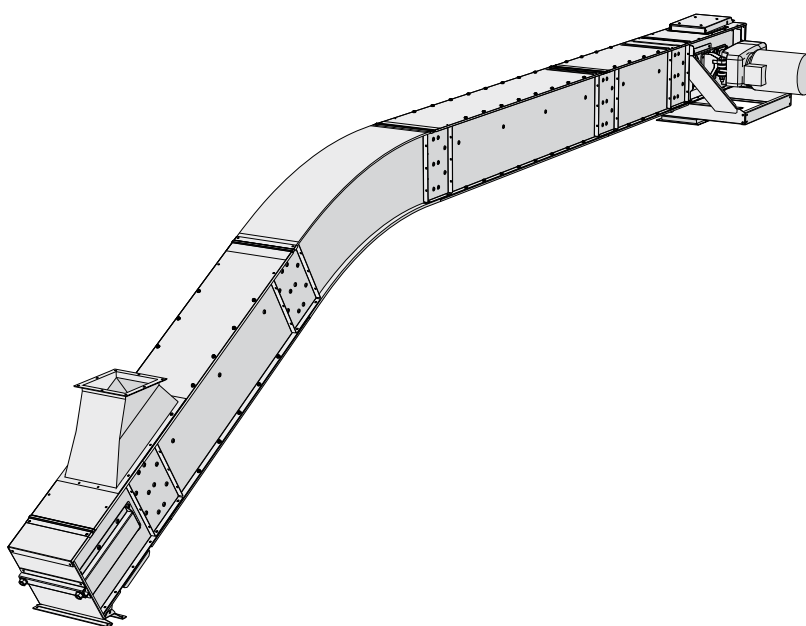

Наши машины предназначены для использования вне помещений. Мы используем только оцинкованный стальной лист и соединяем части клепанием и ввинчиванием, чтобы поверхностный слой оставался нетронутым. Края согнуты вниз, швы и стыки накладываются внахлест, а многие детали штампованные для предотвращения проникновения воды. Наиболее уязвимые швы также уплотнены резиновыми планками или силиконом. Продукты в I-LINE разработаны для установок с постоянной эксплуатацией круглый год.

KTIB

Верхний конвейер KTIB по мощности адаптирован для транспортировки материала из ковшовой норы Skandia в силосы/бункеры. Он может начинаться наклоном 30°.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:


- › Напрямую смонтированный мотор-редуктор с опорной рамой
- › Датчик перегрузки в выходной воронке
- › Смотровой люк с аварийным выключателем.
- › Входная воронка для натяжной секции
- › Выходная воронка для привода
- › Натяжитель цепи с подвижным концевым торцом для дополнительной чистоты
- › Нижний очистной лючок в натяжной секции
- › Промежуточные донья с ровными зубчатыми соединениями
- › Подшипники с постоянной смазкой
- › Цепь и скребок из стали, кожух скребка из PE (polyethylene)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- › Защита от дождя для мотора-редуктора
- › Соединения, купола & клапаны для различных нужд
- › Поперечная заглушка выпускного отверстия (несколько вариантов привода)
- › Смотровое стекло в промежуточной секции
- › Защита от дождя для выходной задвижки



Напрямую смонтированный мотор-редуктор с опорной рамой.




Цепь и скребок из стали, кожух скребка из PE (polyethylene).

**ОЦИНКОВАННАЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ПРИГОДНО ДЛЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
КОМПАКТНЫЙ
НАДЕЖНЫЙ
ЛЕГКО МОНТИРОВАТЬ**




**THE
LEADING
COMPANY**



Подвижный концевой торец для дополнительной чистоты.

КТІВ РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ

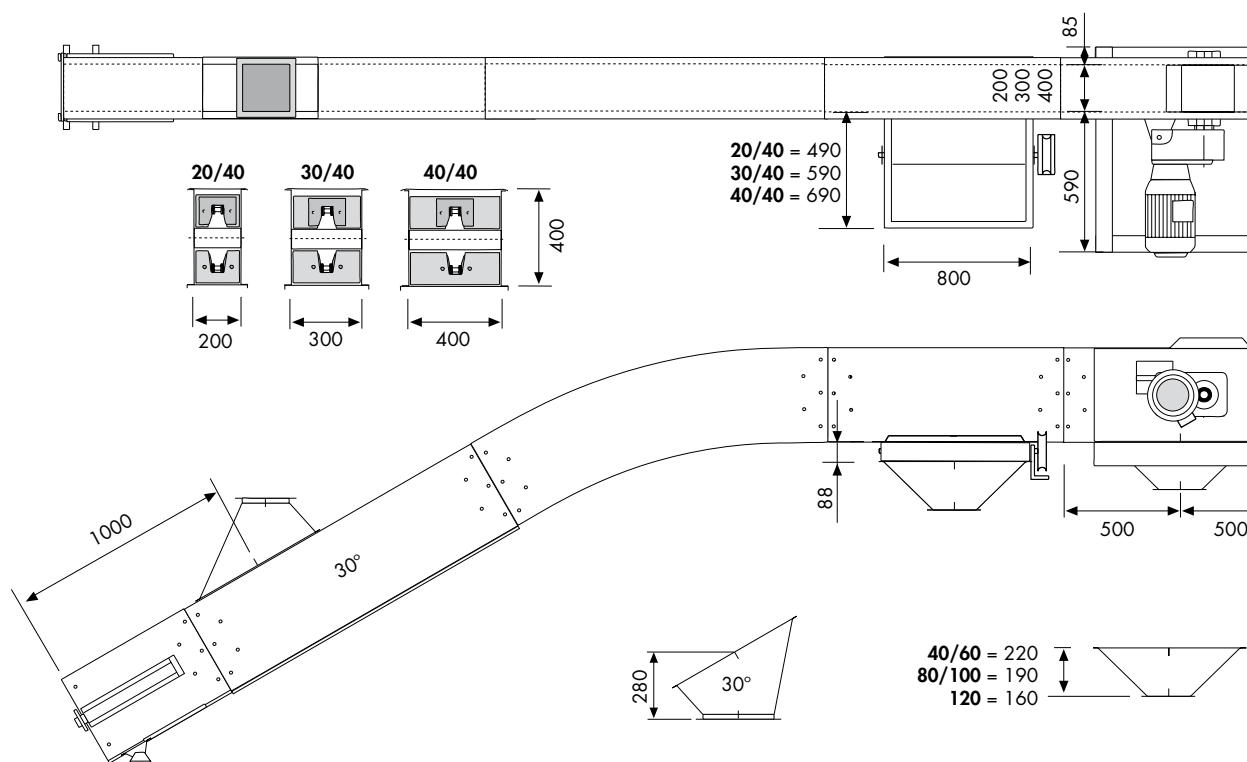

Все чертежи имеются в формате CAD.

КТІВ ВЕРХНИЙ КОНВЕЙЕР

Мощность при 750 кг/м³	т/ч	49-51	65-67	88-92	109-117	129-133
Мощность	м³/ч	65-68	87-89	117-123	145-156	172-177
Число оборотов	об/мин	48-50	64-66	58-61	54-58	64-66
Скорость цепи	м/с	0.64-0.67	0.85-0.88	0.77-0.81	0.72-0.77	0.85-0.88
Цепь конвейера, тип		M80				
Шаг/граница излома		100 мм/80 кН				
Звездочка, зубья	шт.	8				
Скребок, материал		Пластмасса				
Промежуточная секция, ширина/высота	мм	200/400		300/400		400/400
Толщина пластины, привод, боковая сторона/дно	мм	5.0/2.5				
Толщина листа натяжная/промежуточная секция, сторона/дно	мм	2.0/2.5				
Входные и выходные воронки	мм	3.0/□180		3.0/□250		3.0/□300
соотв. АTEX (стандартное оборудование)		II 2D/0D				

