

Nos engins sont conçus pour une utilisation en extérieur. Nous n'utilisons que de l'acier galvanisé et nous joignons les pièces par rivetage à refoulement et vissage pour préserver la surface intacte. Les bords sont cintrés, les joints et raccords sont juxtaposés et nombreuses pièces sont estampées pour éviter les infiltrations d'eau. Les joints les plus exposés sont également scellés avec des bandes de caoutchouc ou de silicone. Les produits de la gamme L sont conçus pour les installations à fonctionnement saisonnier.

SE 140 TVM


L'élévateur à sangle à godets SE 140 TVM est en termes de capacité adapté au transport de matériaux à partir d'un convoyeur de fosse/inférieur Skandia à un convoyeur supérieur Skandia. Il peut être alimenté sur le côté vers le haut ou vers le bas de la même capacité.

EQUIPEMENT STANDARD:


- › Moteur monté directement sur le support
- › Antiretour & Capteur d'élévateur
- › Tôles d'usure supplémentaires dans le nez de sortie
- › Capot de tête de l'élévateur amovible
- › Poulies à nettoyage automatique dans la tête et le pied
- › Dispositif de réglage de courroie dans la tête et le pied
- › Porte de service dans jambage et trappe de nettoyage des deux côtés dans le pied
- › Tôle d'étanchéité pour une ouverture d'entrée
- › Guillotine d'entrée
- › Courroie à godets antistatique et godets en acier

ACCESSOIRES:

- › Couvercle de protection pour motoréducteur
- › Contact d'alignement de bande inductif
- › Panneaux d'explosion
- › Connexions, trémies d'entrée et de sortie et vannes pour différents besoins
- › Pied semences, à pieds élevés et trappe de nettoyage en pieds avec interrupteur de sécurité
- › Jambage avec deux volets d'inspection dont un avec regard vitré
- › Capot de tête de l'élévateur avec raccord d'aspiration
- › Tendeur de courroie dans le pied
- › Plateforme d'accès en deux variantes, échelle avec cercles de sécurité et plateforme de repos
- › Courroie à godets résistant à l'huile, la graisse et à la température
- › Godets en plastique

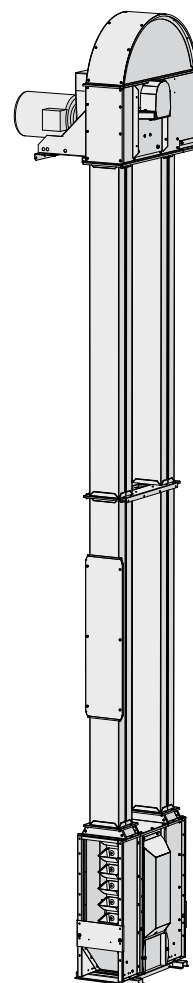

Pied semences, à pieds élevés et trappe de nettoyage en pieds avec interrupteur de sécurité.



Courroie à godets antistatique avec godets en acier.

GALVANISÉ
AVARE EN ENERGIE
D'ENTRETIEN FACILE
COMPACT
FIABLE
FACILE À MONTER




**THE
LEADING
COMPANY**



Raccord de trémie d'entrée.

SE 140 TVM ENCOMBREMENT

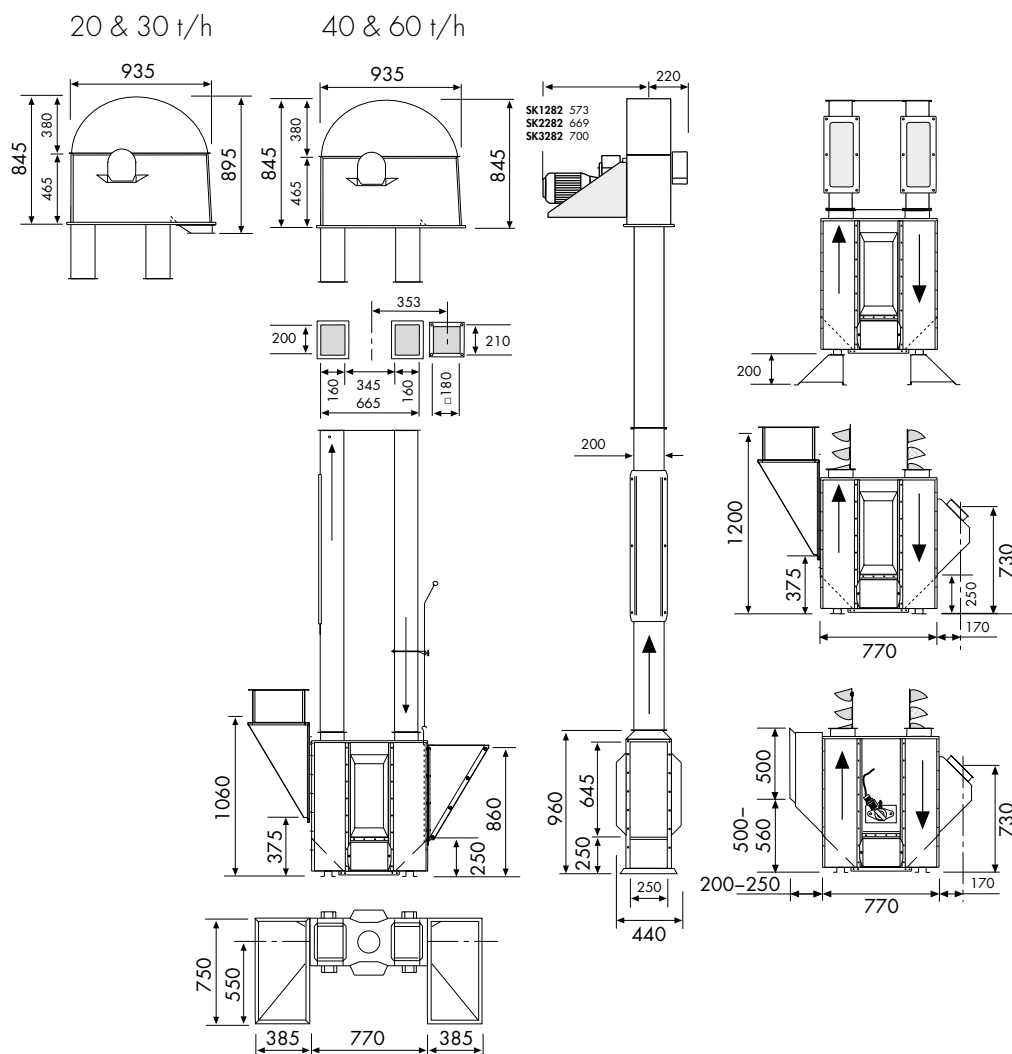

Tous les dessins sont disponibles en format CAD/CAO.

SE

ELEVATEUR A SANGLE A GODETS

140 TVM

		20 t/h	30 t/h	40 t/h	60 t/h
Capacité à 750 kg/m³	t/h	20	30	40	60
Capacité	m³/h	27	40	54	80
Régime/vitesse de bande (nom.)	tr/min	164 tr/min/3.1 m/s			
Diamètre de poulie	mm	360			
Modèle/largeur de godet	Starco	130			
Godets maxi/m bande	st	12.5			
Godets/m bande	st	3.6	5.5	7.5	10.5
Volume de godet, net/brut	litre	0.47/0.68			
Épaisseur de matériau godets	mm	1.5			
largeur de bande	mm	140			
Type/standard de bande		EP 500/3 (Antistatique)			
Jambage, largeur/profondeur	mm	200/160			
Épaisseur de tôle, tête/pied	mm	2.0			
Épaisseur de tôle, jambages	mm	1.0			
Classe ATEX (équipement standard)		II 2D/OD			

