


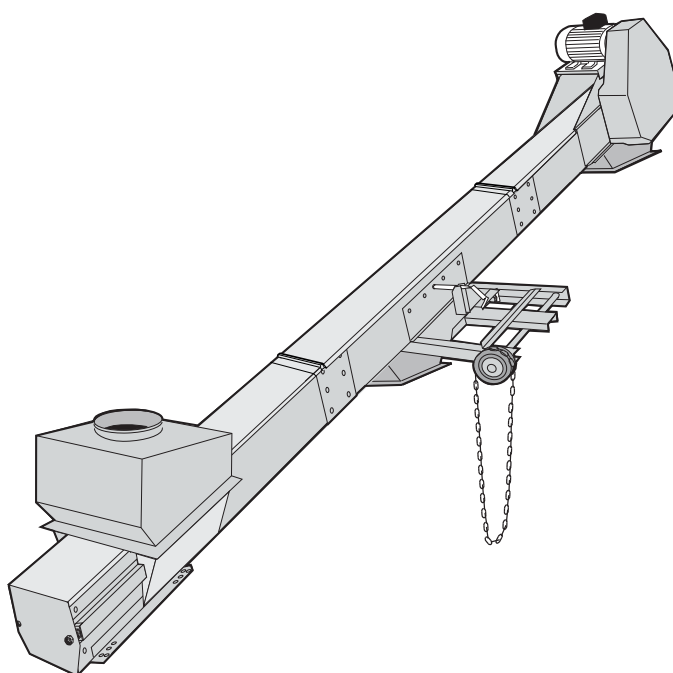

Nos engins sont conçus pour une utilisation en extérieur. Nous n'utilisons que de l'acier galvanisé et nous joignons les pièces par rivetage à refoulement et vissage pour préserver la surface intacte. Les bords sont cintrés, les joints et raccords sont juxtaposés et nombreuses pièces sont estampées pour éviter les infiltrations d'eau. Les joints les plus exposés sont également scellés avec des bandes de caoutchouc ou de silicone. Les produits de la gamme L sont conçus pour les installations à fonctionnement saisonnier.

KTab

Le convoyeur inférieur KTab est en termes de capacité adapté au transport de matériaux à partir de silos de stockage/trémies ou d'un autre convoyeur inférieur Skandia à un élévateur à sangle à godets. Pour alimentation depuis un silo de stockage/une trémie, on utilise une trémie intégrée autoréglable, ce qui empêche tout débordement.

EQUIPEMENT STANDARD:

- › Moteur à transmission par chaîne
- › Sortie d'entraînement
- › Tendeur de chaîne de l'unité de pied
- › Trappe de nettoyage en pieds dans l'unité de pied
- › Fonds intermédiaires avec assemblage jointé
- › Roulements lubrifiés à vie
- › Chaîne en acier et pale en plastique

ACCESSOIRES:

- › Trémie intégrée autoréglable dans unité de pied
- › Couvercle de protection du moteur
- › Moteur monté directement sur le support
- › Couvercle de protection pour motoréducteur
- › Volet de trop-plein/d'inspection avec interrupteur de sécurité
- › Connexions, trémies et vannes pour différents besoins
- › Guillotine de sortie (en plusieurs exécutions d'entraînement)
- › Couvercle de protection de la guillotine de sortie
- › Chaîne avec pale avec brosse de nettoyage
- › Support de câble d'une envergure allant jusqu'à 12 m



Volet de trop-plein/
d'inspection avec
interrupteur de sécurité.




Chaîne avec pale de
nettoyage.


**GALVANISÉ
AVARE EN ENERGIE
D'ENTRETIEN FACILE
COMPACT
FIABLE
FACILE À MONTER**



**THE
LEADING
COMPANY**



Moteur monté
directement sur le
support.

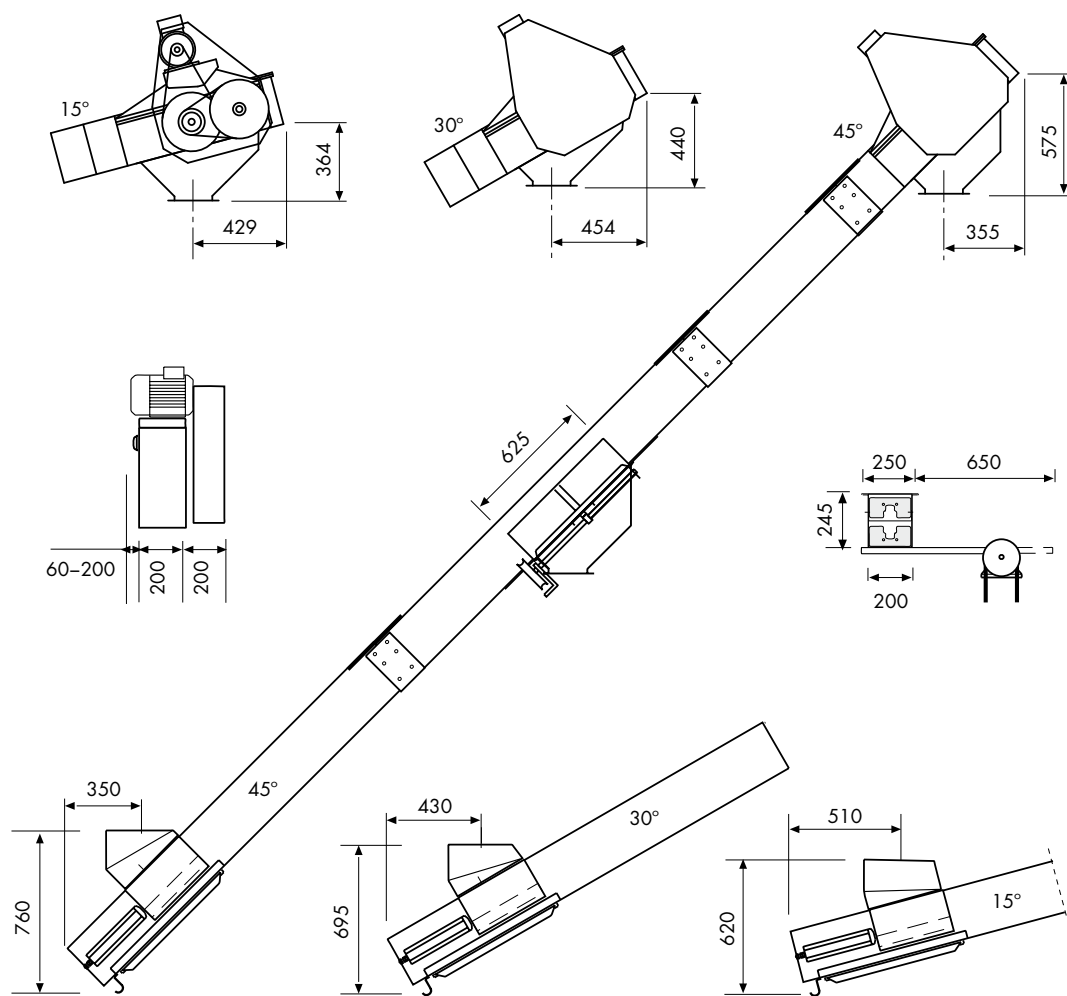

Tous les dessins sont disponibles en format CAD/CAO.

KTA_b

CONVOYEURS INFÉRIEURS

		30 t/h	40 t/h	60 t/h
Capacité à 750 kg/m ³	t/h	28	36	53
Capacité	m ³ /h	37	48	71
Régime	tr/min	176	185	194
Vitesse de chaîne	m/s	1.08	1.14	1.19
Conveyeur à chaîne, type		S45V		
Partage/limite de rupture		mm/33 kN		
Pale, nombre/m chaîne	st	3	4	6
Pale, matériau		Plastique (polyéthylène)		
Pignon, dents		9		
Section intermédiaire, largeur/hauteur	mm	200 (250)/245		
Épaisseur de tôle entraînement, unité de pied	mm	1.5 (2.0)		
Épaisseur de tôle section intermédiaire	mm	1.5		
Épaisseur de tôle, trémies d'entrée et de sortie	mm	1.25		
Classe ATEX (équipement standard)		II 2D/OD		

