




SKANDIA
ELEVATOR

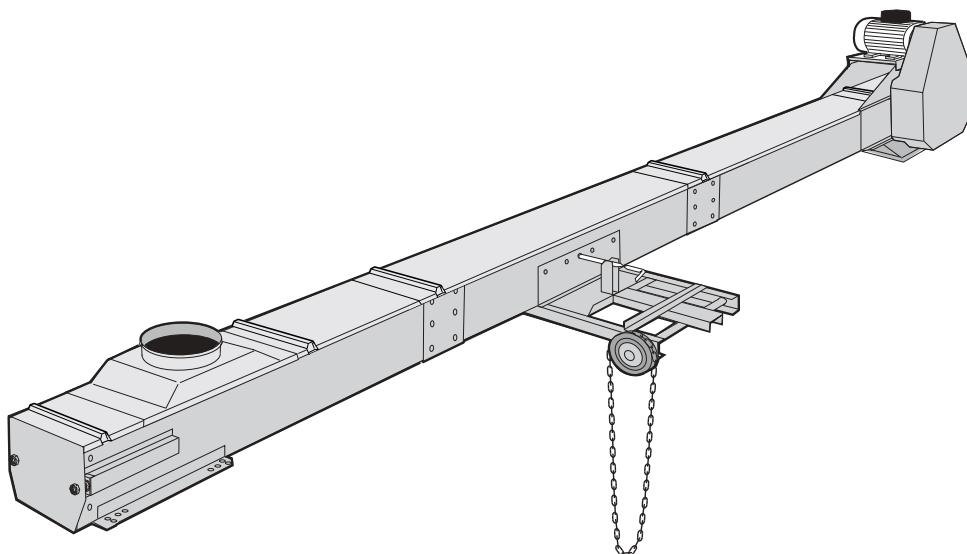

KTF

Верхний транспортер KTF по мощности адаптирован для транспортировки материала от ковшовой нории Skandia в силосы/бункеры.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- › Двигатель с цепной передачей
- › Входное отверстие для натяжной секции
- › Выход для секции привода
- › Натяжитель цепи в натяжной секции
- › Нижний очистной лючок в натяжной секции
- › Направляющие для возврата цепи
- › Подшипники с постоянной смазкой
- › Цепь из стали и скребок из пластика

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- › Защита от дождя для двигателя
- › Напрямую смонтированный мотор-редуктор с опорной рамой
- › Защита от дождя для мотора-редуктора
- › Датчик подпора/смотровая крышка с аварийным выключателем
- › Соединения, купола & клапаны для различных нужд
- › Выходная задвижка со щеткой (несколько вариантов привода)
- › Защита от дождя для выходной задвижки
- › Цепь с возвратными ковшами
- › Цепь со щеткой для очистки скребков
- › Проволочная опора для межосевого расстояния максимум 12 м



**ОЦИНКОВАННАЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ПРИГОДНО ДЛЯ
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
КОМПАКТНЫЙ
НАДЕЖНЫЙ
ЛЕГКО МОНТИРОВАТЬ**

Датчик подпора/
смотровая крышка
с аварийным
выключателем.

Цепь с возвратными
ковшами.




**THE
LEADING
COMPANY**



Напрямую
смонтированный
мотор-редуктор с
опорной рамой.

KTF

РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ

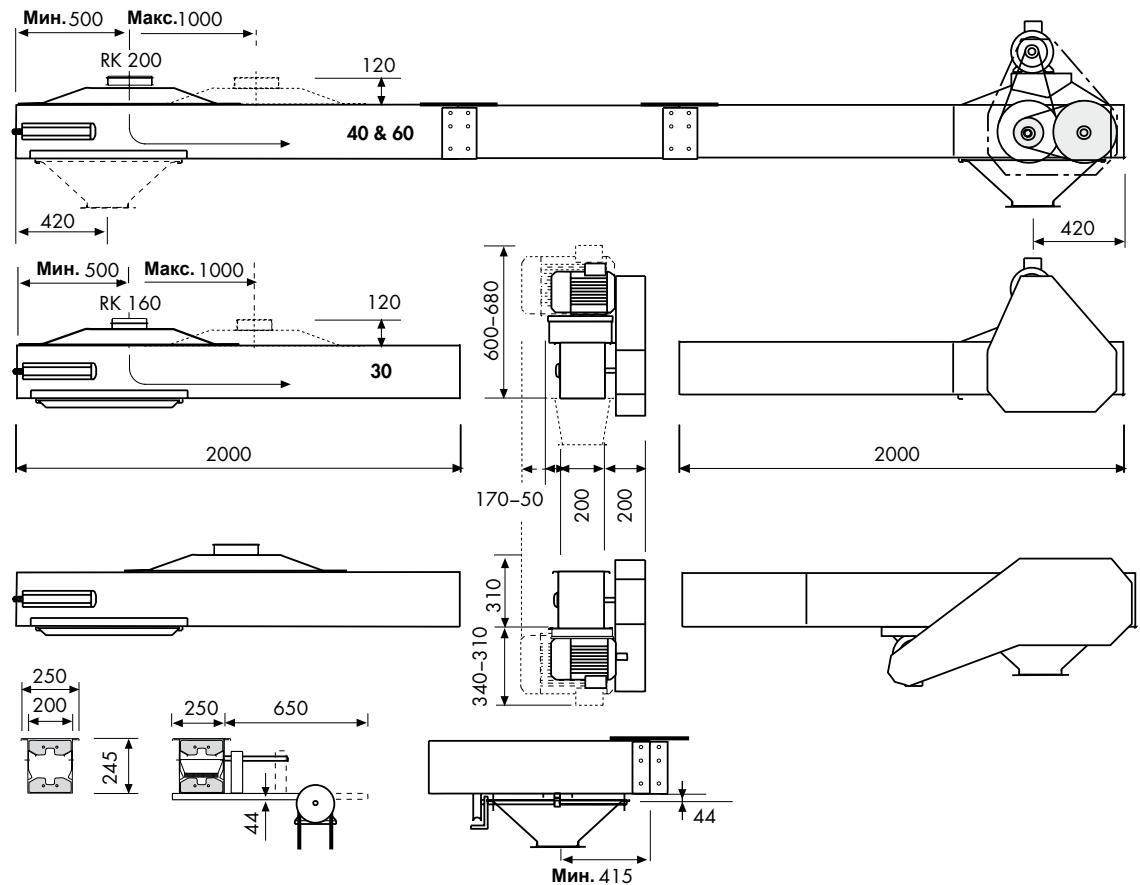

Все чертежи имеются в формате CAD.

KTF ВЕРХНИЙ КОНВЕЙЕР

	30 т/ч	40 т/ч	60 т/ч
Мощность при 750 кг/м³	т/ч	34	48
Мощность	м³/ч	45	64
Число оборотов	об/мин	75	106
Скорость цепи	м/с	0.46	0.65
Цепь конвейера, тип		S45V	
Шаг/граница излома		мм/33 кН	
Скребок, количество/м, цепь	шт.	3	4
Скребок, материал		Пластмасса (полиэтилен)	
Звездочка, зубья		9	
Промежуточная секция, ширина/высота	мм	200 (250)/245	
Толщина пластины, привод, натяжная секция	мм	1.5 (2.0)	
Толщина пластины, промежуточная секция	мм	1.5	
Толщина пластины, входные и выходные воронки	мм	1.25	
соотв. ATEX (стандартное оборудование)		II 2D/0D	

